


# Mangueras de aspiración y de presión hasta 100°C

Art.-Nr.: 114 0725

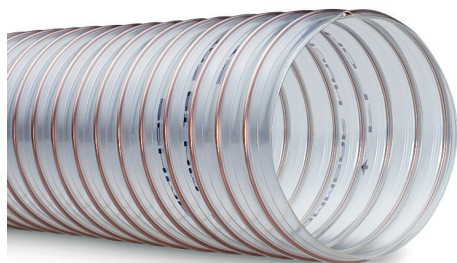

## Aplicación

- Extracción de polvo y virutas finas
- Para extracción de gases y medios líquidos
- Extracción de humos y polvo de soldadura

## Características

- Poliuretano puro y poliéster antidesplazable con encapsulado elíptico de alambre de acero
- Muy ligero y altamente flexible
- Resistencia a la abrasión
- Resistente a temperaturas de hasta +100 °C
- permanentemente antiestático ( $R \leq 10^8 \text{ hm}$ )

## Suministro incluye

- Dos abrazaderas de manguera
- 

## Datos técnicos

| Datos básicos            |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Presión de trabajo en PA | 8000 Pa                 |
| Diámetro                 | 200 mm                  |
| Largo en m               | 5 m                     |
| Material                 | Poliéster - Poliuretano |
| Radio de curvatura       | 140 mm                  |
| Peso                     | 1.02 kg/m               |
| Espesor del material     | 0.4 mm                  |
| Color                    | transparente            |