


Saug- und Druckschlauch bis 100°C

Art.-Nr.: 114 0726

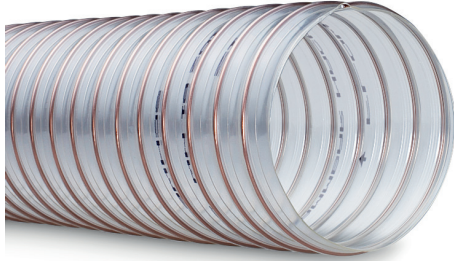

Anwendung

- Absaugung von Stäuben und feinen Spänen
- Klima- und Lüftungstechnik
- Schweißrauch-/ Staubabsaugung

Eigenschaften

- PVC-beschichtete Polyesterwebeschläuche
- Sehr leicht und hochflexibel
- Schwer entflammbar und gut stauchbar
- Temperaturbeständig bis +100 °C
- Permanent antistatisch ($R \leq 10^8$ Ohm)

Lieferumfang

- Zwei Schlauchschellen
- Saug- und Druckschlauch \varnothing 200 mm, 7,5 m lang

Technische Daten

| Grunddaten | |
|--------------------|-----------------------|
| Arbeitsdruck in PA | 8000 Pa |
| Durchmesser | 200 mm |
| Länge in m | 7.5 m |
| Material | Polyether-Polyurethan |
| Biegeradius | 140 mm |
| Gewicht | 1.02 kg/m |
| Materialstärke | 0.4 mm |
| Farbe | glasklar |