


Flexibles d'aspiration et de refoulement, jusqu'à 100°C

Réf. Article: 114 0729

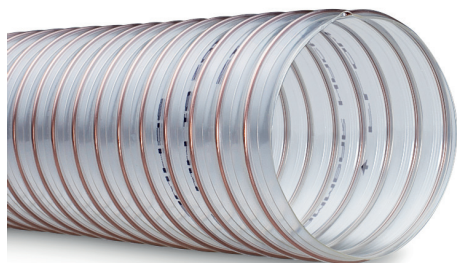

Champs d'application

- Extraction des poussières et copeaux fins
- Matériel de climatisation et de ventilation
- Extraction des fumées/poussières de soudage

Propriétés

- Flexible polyester à revêtement PVC
- Très léger et flexible
- Résistant à la flamme et compressible
- Résistant à la chaleur jusqu'à +100 °C
- antistatique permanent ($R \leq 10^8$ Ohm)

Contenu

- Deux colliers de serrage
-

Caractéristiques techniques

| Données de base | |
|-------------------|---------------|
| | 5000 Pa |
| Diamètre | 250 mm |
| Long. en m | 5 m |
| Matériau | ->attrb_value |
| Rayon de courbure | 205 mm |
| Poids | 1.28 kg/m |
| Epaisseur | 0.4 mm |
| Coloris | transparent |