



# Absaugarme

Bis zu 10 Meter Reichweite



## KEMPER Absaugarme

in Rohr- und Schlauchausführung

Die KEMPER Absaugarme sind in einer Länge bis zu 10 Meter erhältlich. Sie eignen sich hervorragend für das Absaugen von Schweißrauch, Gasen, Dämpfen, leichten Stäuben und Lösungsmitteln. Die Absaugarme mit Auslegern ermöglichen eine hohe Reichweite und gleichzeitig einen ergonomischen und aufgeräumten Arbeitsplatz.

### Ausleger

Der Ausleger ist je nach Länge ein- oder zweiteilig und wird mittels einer Wandkonsole befestigt. Er verfügt über C-Schienen mit Laufwagen und kann Lasten, zum Beispiel Werkzeuge oder Drahtvorschubgeräte, bis zu 50 kg aufnehmen.



### Absaugarm

Innerhalb seiner Reichweite lässt sich der Absaugarm bequem in jede gewünschte Position bringen, die er dauerhaft beibehält.



### Schlauchausführung

Der Absaugarm in Schlauchausführung besteht aus einem innenliegenden Trägergestänge und einem Schlauch.

### Rohrausführung

Der Absaugarm in Rohrausführung besteht aus zwei Aluminiumrohren und drei Schlauchstücken im Bereich der innenliegenden Gelenke.



### Anschluss


KEMPER Absaugarme lassen sich mit Ventilatoren, stationären Geräten oder über eine Rohrleitung mit einer zentralen Absaug- und Filteranlage verbinden.

### Lieferumfang


Absaugarm inkl. drehbarer Absaughaube  
Ausleger mit einem oder zwei Gelenken  
C-Schiene mit Laufwagen  
Wandhalterung

### Absaughaube


Durch die längliche Form und die 360° Drehbarkeit der Absaughaube ist sie ständig der Schweißnaht angepasst. Sie ist besonders leichtgängig und mit nur einer Hand in jede Position verstellbar. Die flanschförmige Abdeckung zu den Seiten verhindert das Ansaugen von Falschluf. Die Haube hat einen um 40 % höheren Erfassungsgrad als herkömmliche ovale Hauben und wird daher weniger häufig nachgeführt.

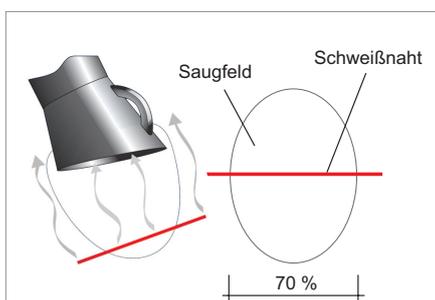


herkömmliche, ovale Absaughaube

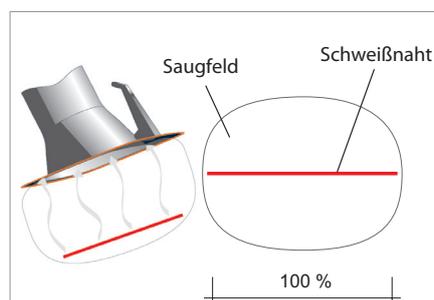

KEMPER Absaughaube mit flanschförmiger Abdeckung

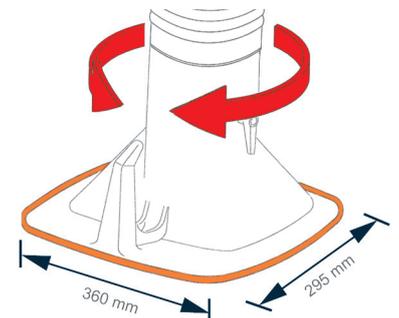

## KEMPER Absaugarme Übersicht

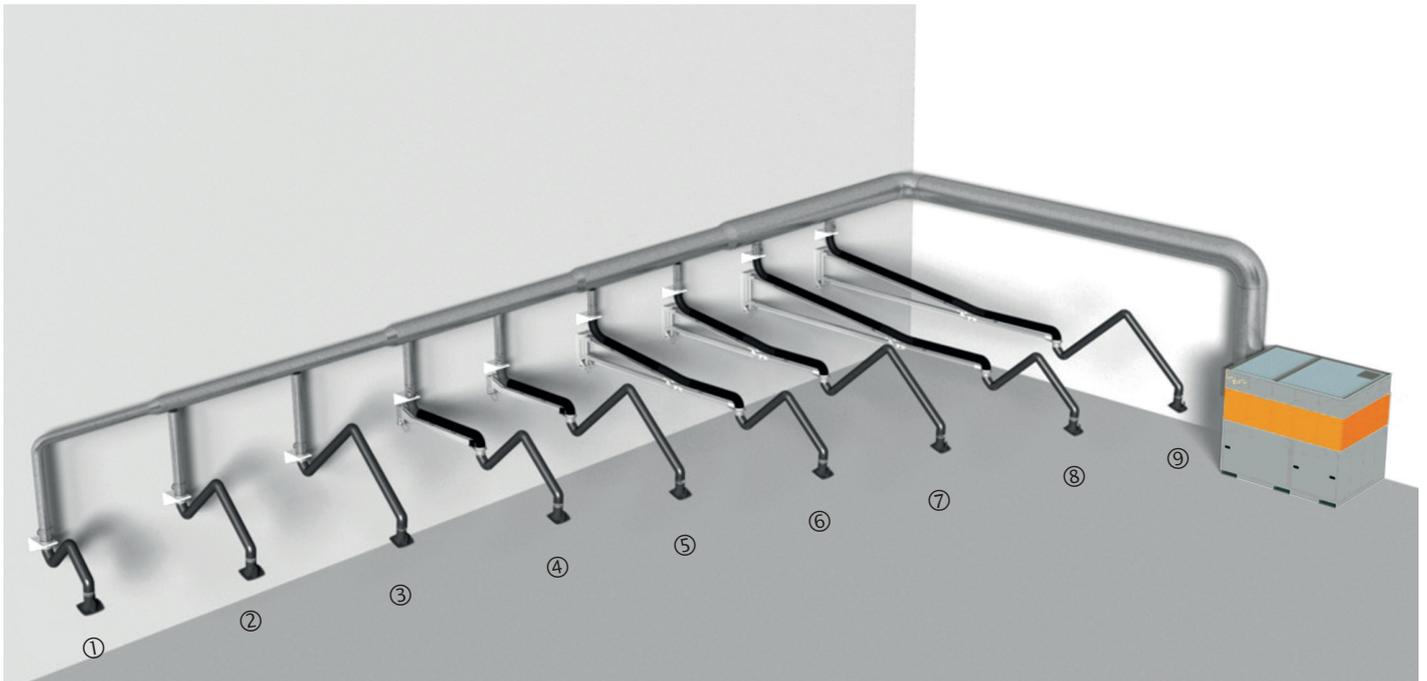

### Technische Daten

#### Absaugarme in Rohrausführung

Geräuschpegel bei 1000 m<sup>3</sup>/h: 64 dB (A); Durchmesser: 150 mm

Art.-Nr.	79 502	79 503	79 504	79 705	79 706	79 507	79 807	79 808	79 909	79 910
Länge in m	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Gelenke	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3
Gewicht in kg	17	20	23	63	66	75	142	145	195	198
Abbildung	①	②	③	④	⑤	-	⑥	⑦	⑧	⑨

#### Absaugarme in Schlauchausführung

Geräuschpegel bei 1000 m<sup>3</sup>/h: 64 dB (A); Durchmesser: 150 mm

Art.-Nr.	79 002	79 003	79 004	79 205	79 206	79 007	79 307	79 308	79 409	79 410
Länge in m	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Gelenke	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3
Gewicht in kg	17	20	23	63	66	75	142	145	195	198

## Zubehör



### Beleuchtungssatz

Art.-Nr.	Ausführung
79 103 048	Beleuchtungssatz mit Absaughaube, 2 x 5 W LED-Leuchten, Trafo-Box (Erstausrüstung)



### Verbindungsmaterial

Für die Befestigung einer Rohrleitung Ø 160 mm oder der Abluft- bzw. Verbindungsleitung Ø 160 mm an der Wandkonsole für Absaugarme, Teleskoparme und Kräne.

Art.-Nr.	Ausführung
93 018	Satz Verbindungsmaterial Ø 160 mm



### Verbindungsleitung

Abluft- bzw. Verbindungsleitung Ø 160 mm, aus mehrlagiger Aluminiumfolie, streckbar von 1,25 m bis max. 5,0 m.

Art.-Nr.	Ausführung
93 200	Verbindungsleitung Ø 160 mm



### Standsäule für Absaugarm

Diese Standsäule ist die ideale Lösung, wenn keine Möglichkeit besteht, den Absaugarm an einer Wand oder einem Pfeiler zu befestigen. Farbe: Schwarz

Art.-Nr.	Ausführung	Arm	Höhe
998 800 280	Standsäule	2 - 4 m	2300 mm
998 801 323	Standsäule	5 - 7 m	3000 mm
1411303	Standsäule	7 - 10 m	3350 mm

## Ersatzteile



### Ersatzschläuche für Absaugarme in Schlauchausführung

Art.-Nr.	Ausführung
114 0348	Ersatzschlauch für Absaugarme 2,0 m, Ø 150 mm
114 0349	Ersatzschlauch für Absaugarme 3,0 m, 5,0 m, 7,0 m und 9 m, Ø 150 mm
114 0350	Ersatzschlauch für Absaugarme 4,0 m, 6,0 m, 8,0 m und 10 m, Ø 150 mm



### Ersatzschläuche für Absaugarme in Rohrausführung

Art.-Nr.	Ausführung
79 103 40	Satz - Ersatzschläuche (3 Stück) einschl. Gummiabdeckband
79 103 10	Satz - HT-Schläuche (3 Stück) einschl. Gummiabdeckband, Hochtemperaturausführung bis + 310 °C



### Absaughaube

Ersatzabsaughaube für Absaugarme und Teleskoparme einschließlich Drehgelenk und Befestigungsmaterial.

Art.-Nr.	Ausführung
79 103 00	Absaughaube ohne Arbeitsplatzleuchten
79 103 010	Absaughaube inkl. Arbeitsplatzleuchten



### Schutzgitter

Ersatzgitter für KEMPER Absaughaube

Art.-Nr.	Ausführung
127 0091	Gitterrost für Absaughaube