ProfiMaster z jednym ramieniem

Nr.kat.: 60 650 104



Zastosowanie

- w zastosowaniu również do stali chromowo-niklowej
- niewielkie lub średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
- użycie okazjonalne lub częste

Korzyści

- bezpieczna obsługa dzięki rozpoznawaniu pól wirujących
- komfortowa wymiana filtra przez drzwiczki
- niewielka potrzeba naprowadzania ramienia odsysającego dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki odsysającej
- zwiększone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu filtra

Właściwości

- ramię odsysające do 4 m
- obrotowa, ergonomiczna ssawka odciągowa

Wyposażenie dodatkowe


- system automatycznego włączania-wyłączania


Dane techniczne


Filtr	
Stopień filtracji	2
Metoda filtracyjna	Filtr wymienny
Powierzchnia filtra	17 m²
Typ filtra	Kaseta filtracyjna
Materiał filtracyjny	Włóknina szklana
Stopień oczyszczania	> 99.5 %
Klasa filtra	E12
Dodatkowe filtry	Filtr wstępny
Dane podstawowe	
Moc ssąca	1100 m³/h
Maks. moc wentylatora	2200 m³/h
Maks. podciśnienie	2100 Pa
Wymiary (sz. x w. x g.)	797 x 828 x 977 mm
Waga	109 kg
Silnik	1.1 kW
Napięcie przyłącza	3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	2.3 A
Napięcie sterownicze	24 V, DC
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Dopuszczenie IFA	W3-Scertifikowane
Typ wentylatora	Wentylator radialny
liczba ramion	1
Typ ramiona odciągowego	Wykonanie z rurą
Średnica ramienia odsysającego	150 mm
Długość ramienia	3 m


▶Wideo

W3 | IFA-certified welding smoke filter unit | W3

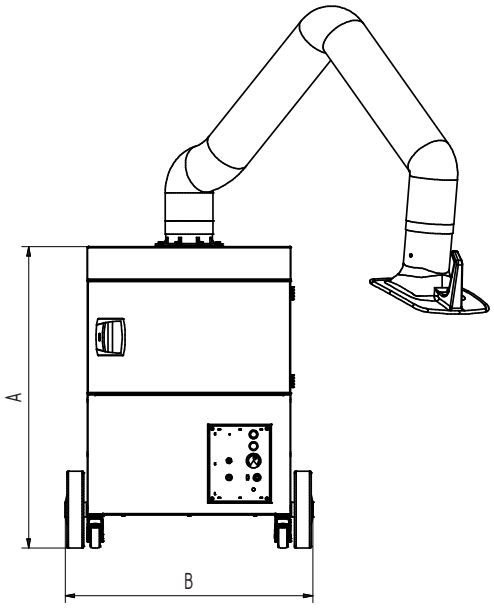

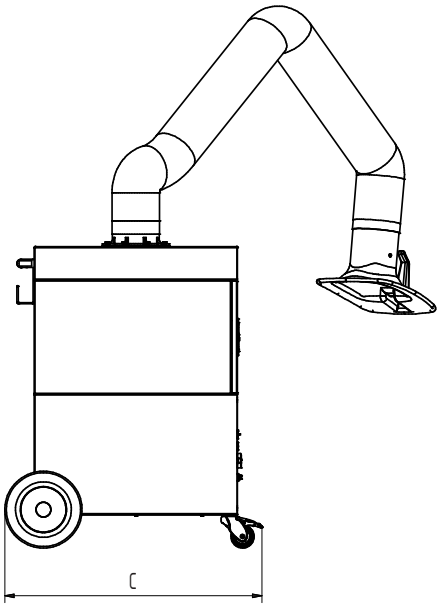

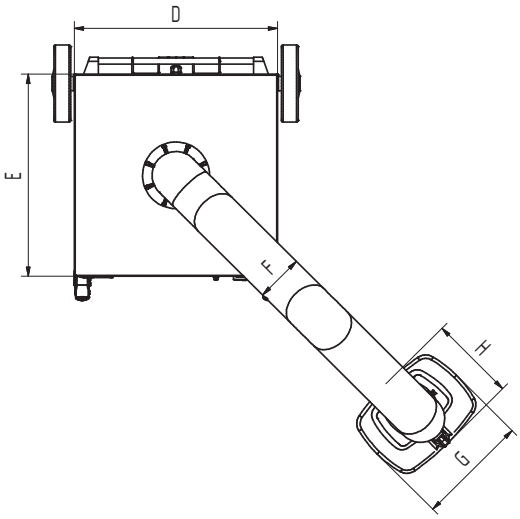

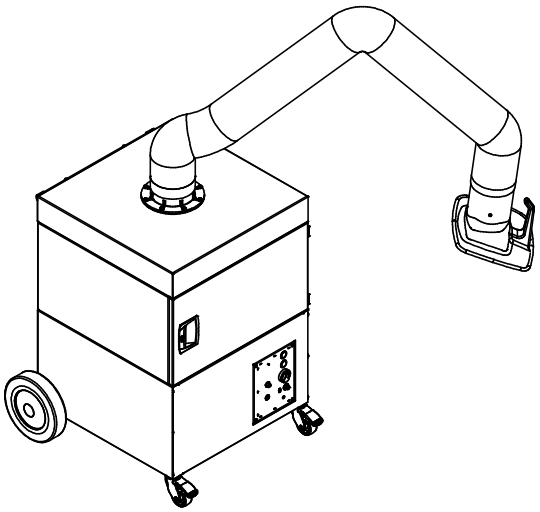

Dane techniczne

Wymiary	
A	977 mm
B	797 mm
C	828 mm
D	655 mm
E	655 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm