SmartFil

Art.nr.: 64 650 100



Gebruik

- Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen
- Normale stofbelasting
- Veelvuldig gebruik

Voordelen

- Minder napositioneringen dankzij afzuigkap met flensrand
- Hoge veiligheid door automatische filterbewaking
- Hoge veiligheid door contaminatievrije filterwisseling
- Goede investering, hoog afzuigvermogen, lange standtijd van het filter

Eigenschappen


- 25m² filteroppervlakte
- Compact en stabiel ontwerp
- W3/IFA-gecertificeerd
- Afzuigarm 2 m


Accessoires


- Start-Stop-automaat


Technische gegevens


Filter	
Filter trappen	2
Filtertechniek	Disposable filter
Filteroppervlakte	25 m²
Filtertype	Safe Change Filter
Filtermateriaal	Cellulose met polyester nanovezelvlies
Filterreiniging	> 99.5 %
Filterclassificatie	E12
Extra filters	Voorfilter (Geweven aluminium)
Basisgegevens	
Afzuigvermogen	1100 m³/h
Max. ventilatorvermogen	3000 m³/h
Gewicht	131 kg
Motorvermogen	1.5 kW
Aansluitspanning	3 x 400 V / 50 Hz
Nominale stroom	3.1 A
Stuurspanning	24 V, DC
Geluidsniveau	70 dB(A)
Aanvullende informatie	
IFA-certificering	W3-Gecertificeerd
Ventilator type	Radiaalventilator
Afzuigarm type	Slanguitvoering
Diameter afzuigarm	150 mm
Lengte afzuigarm	2 m



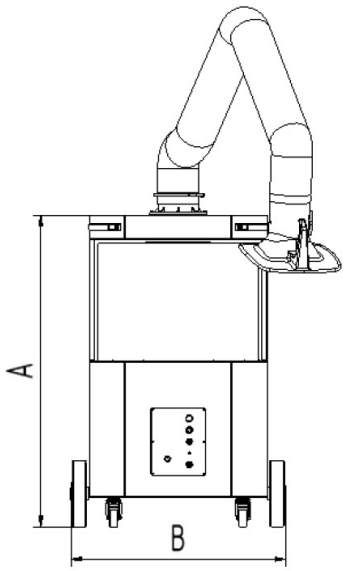

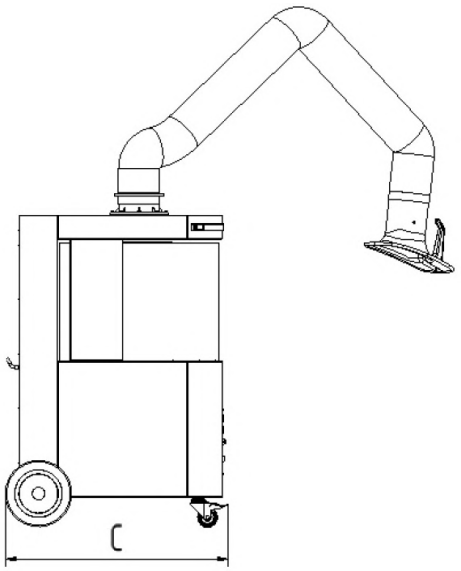

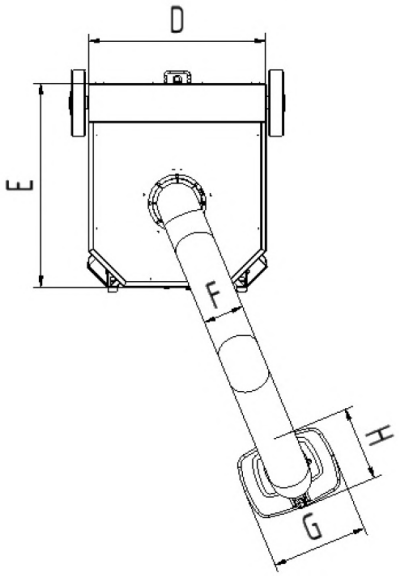

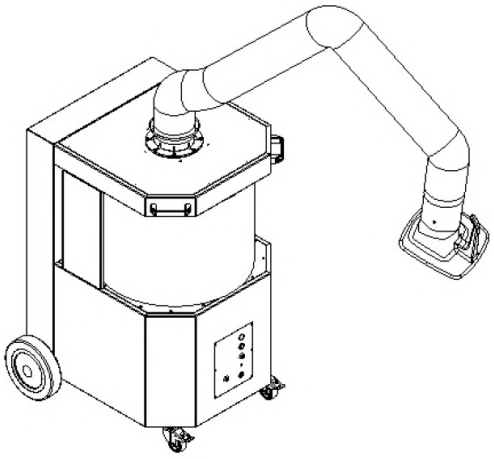

Technische gegevens

Afmetingen	
A	1169 mm
B	795 mm
C	836 mm
D	667 mm
E	764 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm