SmartFil

Nr.kat.: 64 650 100



Zastosowanie

- w zastosowaniu również do stali chromowo-niklowej
- średnie ilości dymu, pyłu lub kurzu
- częste stosowanie

Korzyści

- niewielka potrzeba naprowadzania ramienia odsysającego dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki odsysającej
- zwiększone bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu filtra
- zwiększone bezpieczeństwo dzięki bezdotykowej wymianie filtra z pyłem
- wysoka ekonomiczność dzięki dużej pojemności filtracyjnej i wydłużonej żywotności filtra

Dane techniczne

Filtr	
Stopień filtracji	2
Metoda filtracyjna	Filtr wymienny
Powierzchnia filtra	25 m²
Typ filtra	Safe Change Filter
Materiał filtracyjny	Celuloza z poliestrową włókniną z nanowłókien
Stopień oczyszczania	> 99.5 %
Klasa filtra	E12
Dodatkowe filtry	Filtr wstępny (aluminiowa plecionka)
Dane podstawowe	
Moc ssąca	1100 m³/h
Maks. moc wentylatora	3000 m³/h
Waga	131 kg
Silnik	1.5 kW
Napięcie przyłącza	3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	3.1 A
Napięcie sterownicze	24 V, DC
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Dopuszczenie IFA	W3-Scertifikowane
Typ wentylatora	Wentylator radialny
Typ ramiona odciągowego	Wykonanie z wężem ssącym
Średnica ramienia odsysającego	150 mm
Długość ramienia	2 m


Właściwości


- 25m² powierzchnia filtracyjna
- kompaktowa i stabilna konstrukcja
- przetestowany przez W3/IFA
- ramię odsysające o długości 2 m


Wyposażenie dodatkowe


- system automatycznego włączania-wyłączania

W3 | IFA-certified welding smoke filter unit | W3

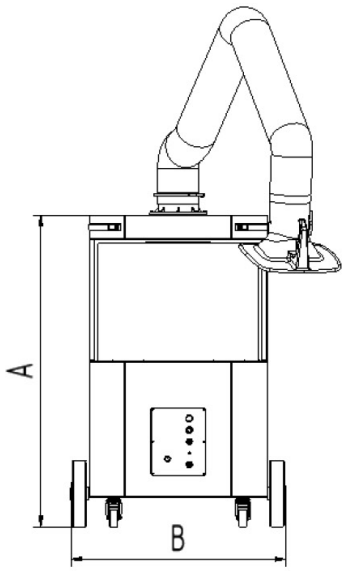

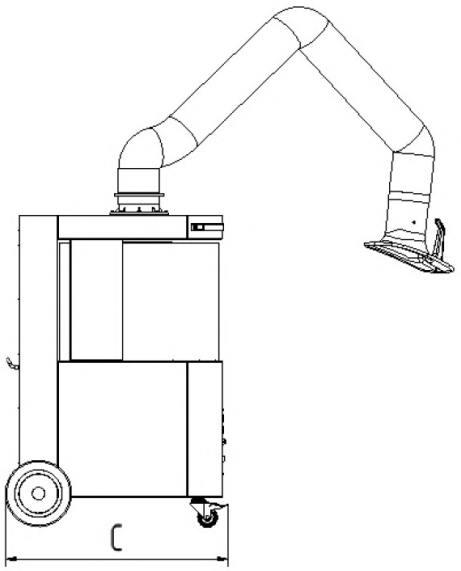

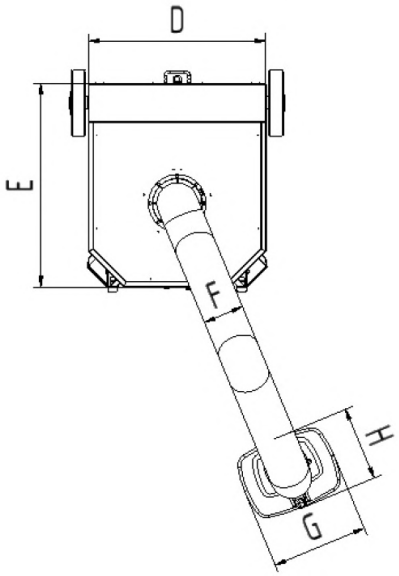

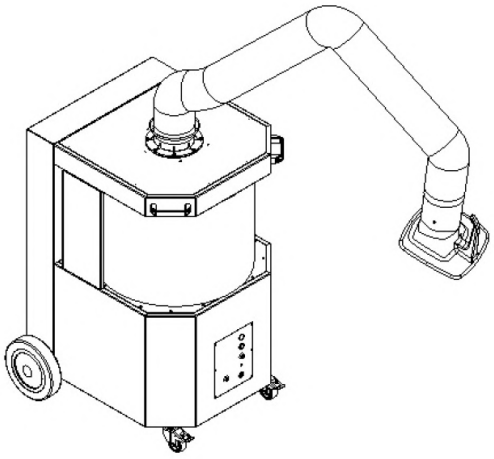

Dane techniczne

Wymiary	
A	1169 mm
B	795 mm
C	836 mm
D	667 mm
E	764 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm