The Hood Pro

Réf. Article: 79 105



Caractéristiques techniques

Données de base	
Champ de captage	conforme à la norme ISO 21904-1
flux lumineux	501.93 lm
Raccord Ø	150 mm
Dimensions (l x e x h)	287 x 361 x 416 mm
Poids	2.14 kg
Alimentation électrique	24V AC
Informations supplémentaires	
angle de rotation	360 °
Largeur éclairage	510 x 445 mm
champ d'aspiration	360 °



Champs d'application


- Pour une utilisation avec les appareils KEMPER équipés d'un bras d'aspiration et d'un éclairage, ou avec des bras d'aspiration muraux dotés d'un boîtier de transformateur supplémentaire.
- Aspiration des fumées de soudage directement à la source.


Utilisation


- Compatible également avec la fonction de démarrage/arrêt automatique. Dans ce cas, le double tapotement à droite contrôle l'automatisme – et non l'appareil directement.
- Grâce au TouchControl, vous contrôlez l'éclairage et l'aspiration de manière intuitive par un double tapotement directement sur le cadre de la hotte – simple, rapide et utilisable avec des gants.
- Remplacement facile de la lentille de focalisation – sans vis, en seulement 20 secondes.
- Puissance d'aspiration maximale grâce à une hotte au design optimisé pour le flux, offrant plus de 60 % de surface d'aspiration en plus.
- Plus de luminosité : jusqu'à 80 % d'efficacité lumineuse en plus qu'auparavant – pour une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur le poste de travail.
- Maintenance minimale grâce à un éclairage placé hors du flux d'air – pour une performance d'aspiration fiable et durable.
- Plug & Play : installation rapide du câble de raccordement
- Orientation lumineuse ciblée sur la zone d'aspiration – pour une sécurité au travail accrue et moins de réglages nécessaires
- Tap & Go: Commande sans interrupteur – possible grâce à la fonction TouchControl.


Propriétés

- Peut être installé ultérieurement sur tous les appareils KEMPER avec éclairage – y compris avec la fonction de démarrage/arrêt automatique
- Design robuste sans interrupteur

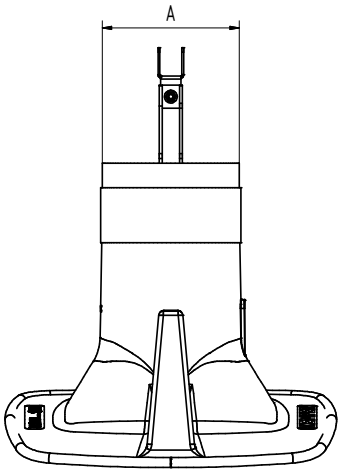

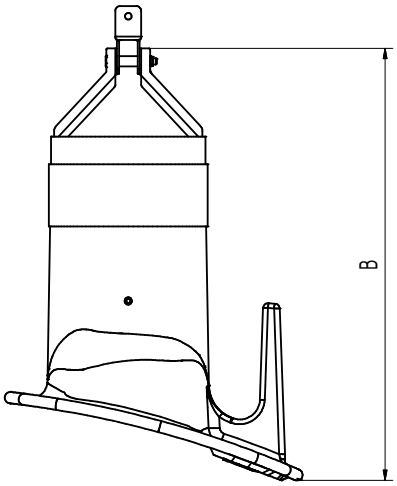

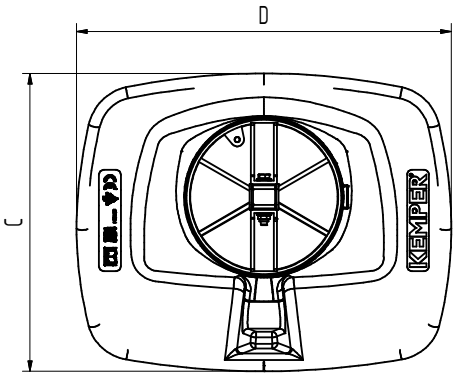

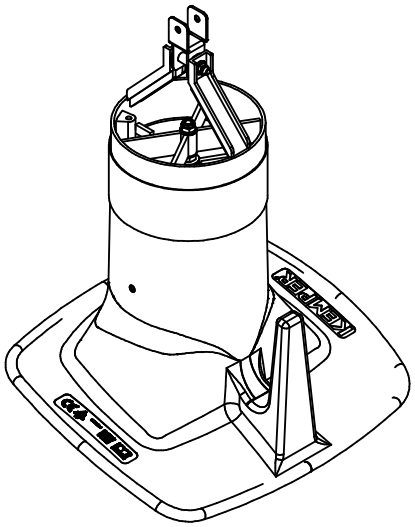

Caractéristiques techniques

Dimensions	
A	149 mm
B	416.7 mm
C	287 mm
D	361 mm