PlasmaFil Pro

Réf. Article: 32 50 112



Champs d'application

- Importantes quantités de fumées/poussières
- Ateliers de soudage et ateliers de meulage
- Centres de formation et lignes de soudage robotisées
- Systèmes de découpe laser, plasma et chalumeau
- Installation à l'extérieur possible
- Particulièrement adapté aux processus de plasma ou d'oxycoupage

Utilisation

- Collecte des poussières sans contamination, grâce à des bacs collecteurs étanches
- Fonctionnement permanent sans interruption grâce au décolmatage automatique des filtres commandé par pression différentielle
- Niveau sonore particulièrement bas
- Commande aisée par écran tactile, centrale avec système de diagnostic
- Utilisation pour les métaux acier chrome-nickel, certification W3 possible.

Propriétés

- Cartouches filtrantes KemTex® ePTFE
- Nettoyage automatique du filtre commandé par pression différentielle
- Nettoyage très efficace et régulier du filtre par buse rotative
- Ecran de commande tactile compact.
- Emission sonore très faible
- Assemblage simple et rapide grâce à une notice d'utilisation
- Faible encombrement grâce à une construction compacte


Équipements supplémentaires


- Appareil de dosage pour la pré-imprégnation des cartouches
- Régulateur de débit automatique
- Gestion de flotte, télémaintenance et maintenance préventive grâce à la mise en réseau autarcique Cloud via les communications mobiles
- Préséparateur d'étincelles – SparkTrap
- Marche-Arrêt automatique
- Abri pour installation extérieure





Caractéristiques techniques

Filtre	
Niveau de filtration	1
Technique de filtration	Filtre nettoyable
Procédé de nettoyage	Buse rotative
Surface filtrante	10 m²
Nombre de filtres	12
Surface filtrante	120 m²
Type de filtre	Cartouche filtrante
Degré séparation	> 99.99 %
Classe de filtration	M
Données de base	
Puissance max. du ventilateur	7000 m³/h
Poids	810 kg
Puissance moteur	5,5 kW
Courant nominal	10.7 A
Niveau sonore	65 dB(A)
Informations supplémentaires	
Type de ventilateur	Ventilateur radial, entrainement par courroie
Alimentation en air comprimé	5 - 6 bar
Sortie d'air	450 mm
Entrée d'air	450 mm
Volume récipient de collecte	192 l

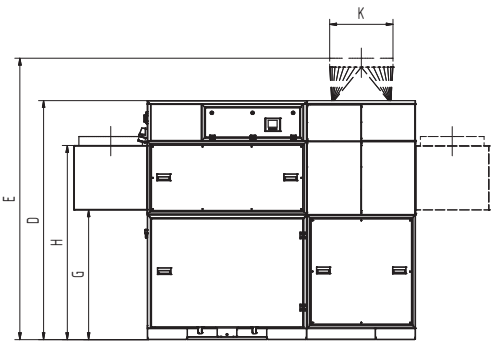

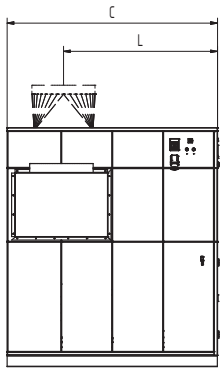

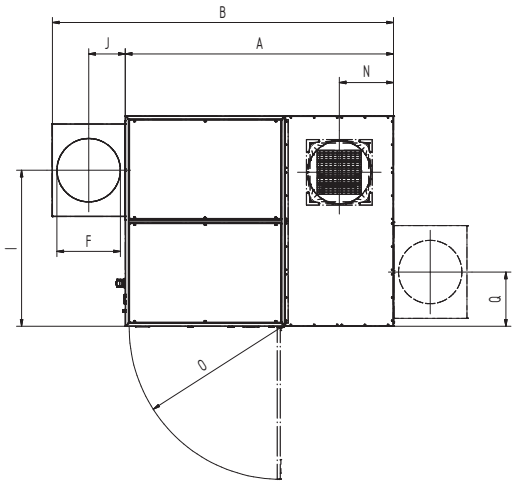

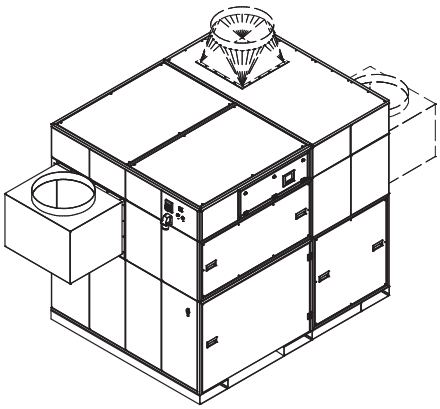

Caractéristiques techniques


Dimensions	
A	2378 mm
B	2878 mm
C	1864 mm
D	2110 mm
E	2510 mm
F	450 mm
G	1500 mm
H	1720 mm
I	1157.5 mm
J	265 mm
K	450 mm
L	1364 mm
N	481 mm
O	1347 mm

Les pièces de transformation au refoulement sont disponibles en option

Graphique pression-volume

- Courbe caractéristique du Ventilateur
- Augmentation de la pression utilisable
- Champ d´application

$\frac{\Delta P_{s\,tat.}}{Pa}$

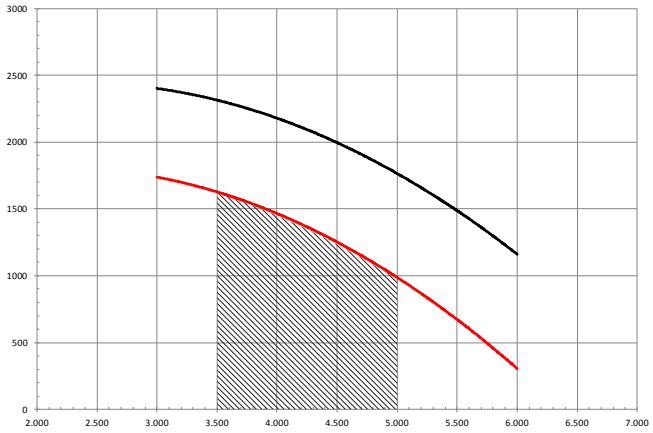

$\vec{v}/m^3/h$