# ProfiMaster, een afzuigarm

## Art.nr.: 60 650 104




## Gebruik

- Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen
- Voor werkplaatsen met een gemiddelde stofbelasting
- Incidentieel tot regelmatig gebruik

## Voordelen

- Hoge veiligheid dankzij draairichtingsindicator
- Comfortabele filterwisseling dankzij deur
- Minder napositioneringen dankzij afzuigkap met flensrand
- Hoge veiligheid door automatische filterbewaking

## Eigenschappen

- Afzuigarm tot 4 meter
- Draaibare afzuigkap

## Accessoires

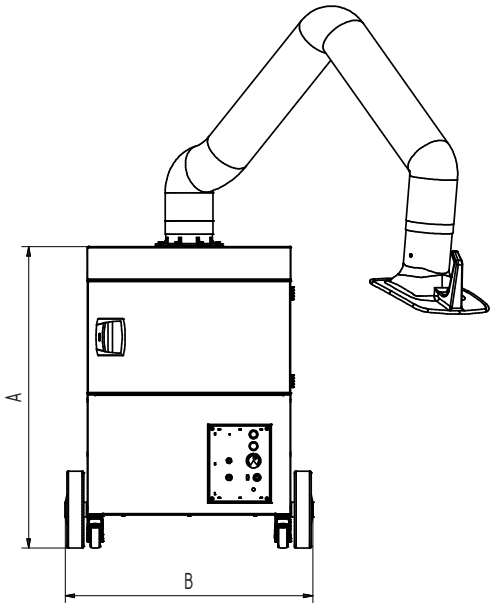
- Start-Stop-automaat

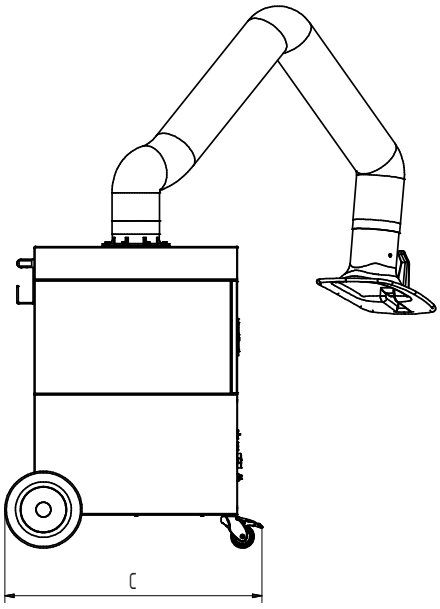
## Technische gegevens

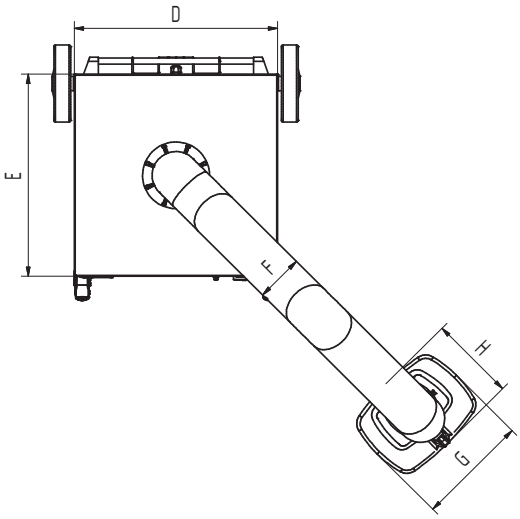
| | |
|---|---|
| **Filter** | |
| Filter trappen | 2 |
| Filtertechniek | Disposable filter |
| Filteroppervlakte | 17 m² |
| Filtertype | Filtercassette |
| Filtermateriaal | Glasvezel |
| Filterreiniging | > 99.5 % |
| Filterclassificatie | E12 |
| Extra filters | Voor/hoofdfilter |
| **Basisgegevens** | |
| Afzuigvermogen | 1100 m³/h |
| Max. ventilatorvermogen | 2200 m³/h |
| Maximale zuigkracht | 2100 Pa |
| Afmetingen (b x d x h) | 797 x 828 x 977 mm |
| Gewicht | 109 kg |
| Motorvermogen | 1.1 kW |
| Aansluitspanning | 3 x 400 V / 50 Hz |
| Nominale stroom | 2.3 A |
| Stuurspanning | 24 V, DC |
| Geluidsniveau | 72 dB(A) |
| **Aanvullende informatie** | |
| IFA-certificering | W3-Gecertificeerd |
| Ventilator type | Radiaalventilator |
| Aantal afzuigarmen | 1 |
| Afzuigarm type | Buisuitvoering |
| Diameter afzuigarm | 150 mm |
| Lengte afzuigarm | 3 m |

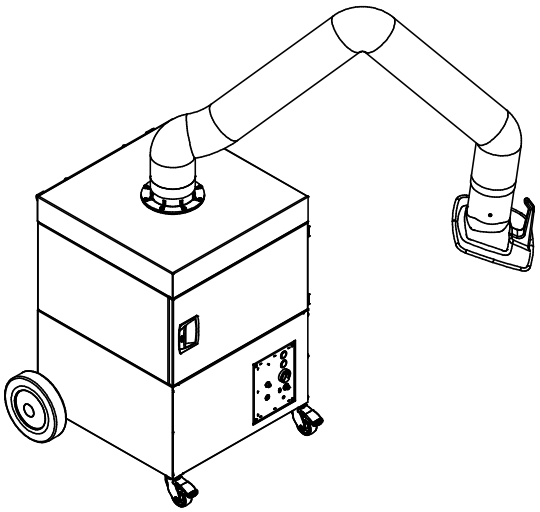
▶Video

W3 | IFA-certified welding smoke filter unit | W3



## Technische gegevens

| **Afmetingen** | |
|---|---|
| A | 977 mm |
| B | 797 mm |
| C | 828 mm |
| D | 655 mm |
| E | 655 mm |
| F | 150 mm |
| G | 360 mm |
| H | 295 mm |