VacuFil Compact

Nr.kat.: 82 361



Zastosowanie

- Łączność IoT za pośrednictwem KEMPER Connect Bridge
- duże ilości dymu, pyłu lub kurzu
- odsysanie z palnika
- zmienne miejsca robocze

Korzyści

- bezstopniowa preselekcja siły ssania do zastosowania różnych palników ssących
- intuicyjna obsługa jednym przyciskiem, nawet w rękawicach
- doskonały stosunek ceny do wydajności dzięki szerokiej gamie wyposażenia dodatkowego
- wysoka wydajność zasysania dzięki sprężaniu bocznokanałowym
- dzięki kompaktowej konstrukcji stosowany do zmiennych miejsc pracy

Właściwości

- Opcjonalnie: monitoruj i analizuj cyfrowo stan instalacji oraz dane eksploatacyjne za pośrednictwem KEMPER Connect.
- Automatyczne czyszczenie filtra, uruchamiane manualnie
- boczna sprężarka kanałowa
- intuicyjna obsługa jednym przyciskiem
- wybór bezstopniowej regulacji ilości powietrza
- gniazdo ładowania USB Typ-A
- kompaktowa konstrukcja
- monitorowanie siły ssania


Wyposażenie dodatkowe


- KEMPER Connect Bridge
- system automatycznego włączania-wyłączania
- automatyczna regulacja ilości powietrza
- taca narzędziowa z uchwytem na kubki
- wąż ssący
- dysza szczelinowa i lejkowa
- króćce przyłączeniowe do uchwytów spawalniczych


Dane techniczne


Filtr	
Stopień filtracji	1
Metoda filtracyjna	Filtr samoczyszczący
Proces eksploatacyjny	Dysze rotacyjne
Powierzchnia filtra	6.7 m^2
Typ filtra	Wkład nabojowy
Materiał filtracyjny	Membrana KemTex® ePTFE
Stopień oczyszczania	> 99.9 %
Klasa pyłu	M
Dodatkowe filtry	H13 HEPA-Filter
Dane podstawowe	
Maksymalna siła ssania	170 m^3/h
Wydajność ssania przy 18000 Pa	100 m^3/h
Maks. moc wentylatora	220 m^3/h
Maks. podciśnienie	31000 Pa
Wymiary (sz. x w. x g.)	589 x 625 x 1191 mm
Waga	65 kg
Silnik	2.2 kW
Napięcie przyłącza	3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	5.8 A
Dodatkowe informacje	
Dopuszczenie IFA	W3-Scertifikowane
Typ wentylatora	Boczny kompresujący kanał lateralny
Podpora przyłączy	Ø 45 mm / Ø 63 mm
Wylot powietrza	63 mm

W3 | IFA-certified welding smoke filter unit | W3

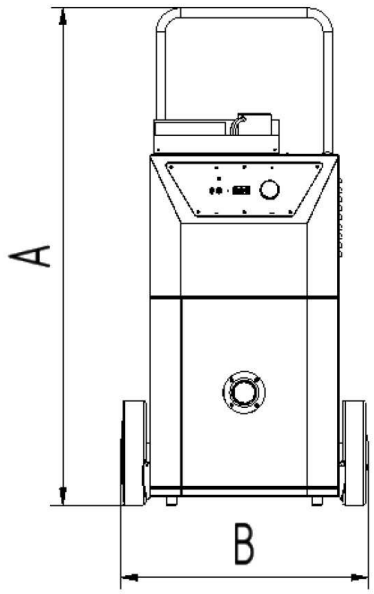

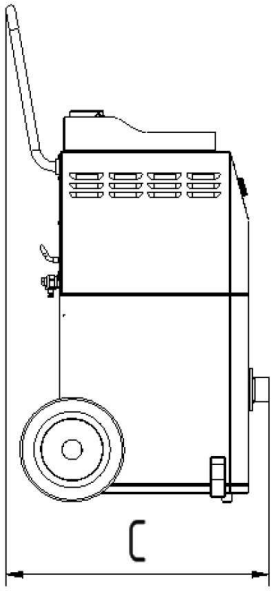

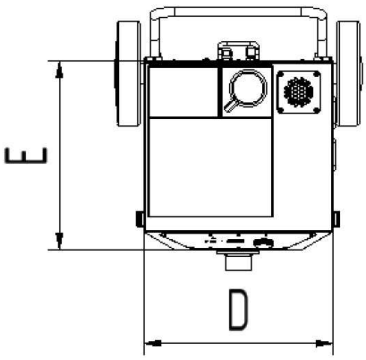

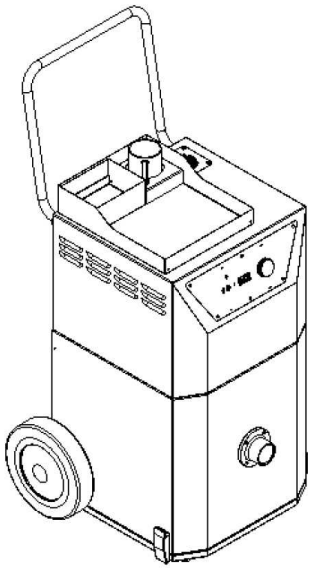

Dane techniczne

Wymiary	
A	1191 mm
B	589 mm
C	625 mm
D	450 mm
E	450 mm