VacuFil Compact Twin

Obj.č.: 82 380



Technické údaje

Filtr	
Filtrační stupně	1
Filtrační metoda	Samočistící filtr
Filtrační plocha	6.7 m²
Typ filtru	Filtrační patrona
Materiál filtru	KemTex® ePTFE Membrána
Stupeň odlučivosti	> 99.9 %
Klasifikace prachu	M
Další filtr	filtr HEPA H13
Základní údaje	
Odsávací výkon max.	280 m³/h
Odsávací výkon při 18000 Pa	215 m³/h
Výkon ventilátoru	280 m³/h
Maximální podtlak	32000 Pa
Rozměry (Š x V x T)	692 x 1018 x 878 mm
Hmotnost	93 kg
Výkon motoru	3.8 kW
Napěťová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	8.1 A
Hladina hluku	73 dB(A)
Doplňkové informace	
IFA-Atest	Zažádáno o atest
Typ ventilátoru	Boční kanálový ventilátor
Zásobování stlačeným vzduchem	6 - 8 bar
Připojovací nátrubek	Ø 2 x D = 45 / 63 mm
Výfuk	63 mm

Oblast použití

- Připojení k IoT prostřednictvím KEMPER Connect Bridge
- Velké množství kouře a prachu
- Pravidelné používání
- Odsávání hořáků
- Pro dvě pracoviště
- Střídající se pracoviště

Přednosti


- Plynulá předvolba sacího výkonu pro použití různých odsávaných hořáků
- Intuitivní ovládání pomocí jednoho tlačítka, také v pracovních rukavicích
- Vynikající cena v porovnání s objemem možností dodatečné výbavy
- Vysoká flexibilita díky 2 připojovacím adaptérům DN45/63mm
- Rozšíření lze integrovat přes rozhraní


Charakteristika


- Volitelně: digitálně sledujte a vyhodnocujte stav zařízení a provozní data prostřednictvím KEMPER Connect.
- Velká filtrační ploch
- Turbína s bočními kanály
- Filtrační patrona KemTex® ePTFE
- Intuitivní ovládání pomocí jednoho tlačítka
- Plynulá předvolba objemového proudu vzduchu
- USB typ-A nabíjecí zásuvka
- Kompaktní konstrukce
- Kontrola odsávacího výkonu


Dodatečné vybavení


- KEMPER Connect Bridge
- Automatika Start-Stop
- Automatická regulace objemového proudu vzduchu
- Přihrádka na nářadí s držákem hrnečku
- Sací hadice
- Štěrbinová a kuželová dýza
- Připojovací hrdlo pro svařovací pistole



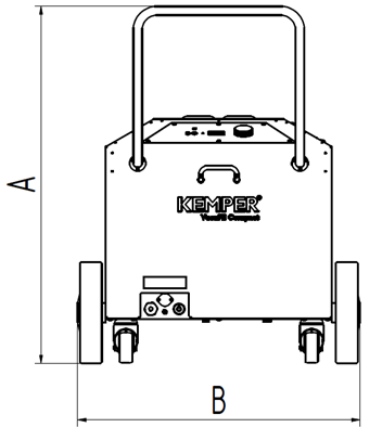

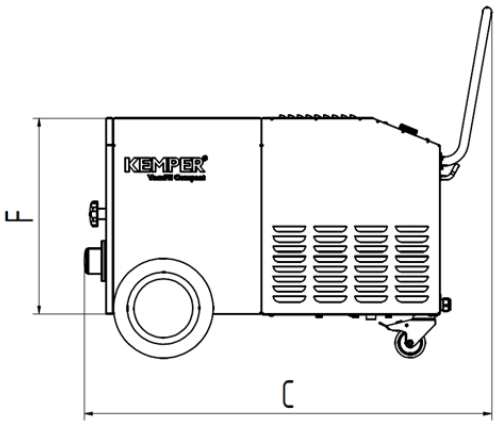

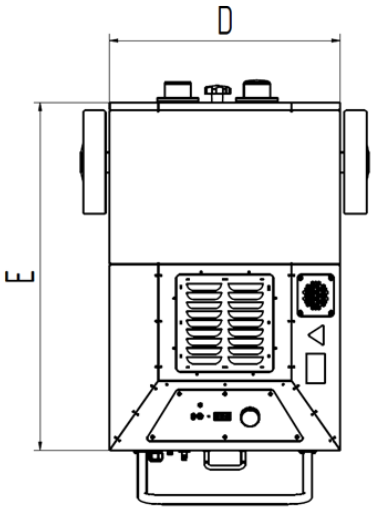

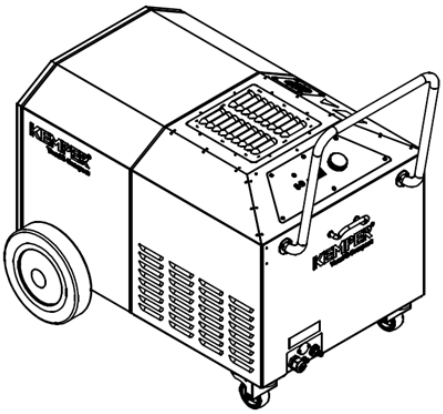

Technické údaje

Rozměry	
A	878 mm
B	692 mm
C	1018 mm
D	555 mm
E	836 mm
F	490 mm