LaserFil

Art.-Nr.: 27 760



Aplicación

- Cantidades moderadas de humo/polvo
- Especialmente adecuado para procesos de corte por láser

Ventajas

- Recogida de polvo libre de contaminación, gracias a la fijación de palanca del colector de polvo
- Gran ahorro en los costes de energía al utilizar el regulador de potencia, debido a la regulación automática de la potencia de aspiración en función de la necesidad
- Funcionamiento continuo ininterrumpido gracias a la limpieza automática del filtro en función de la necesidad

Características

- Cartucho de filtro PE-M de KemTex
- Limpieza automática del filtro controlada según requerimiento
- Limpieza del filtro altamente eficaz y uniforme mediante tobera rotativa
- Instalación sencilla y rápida gracias a una preparación para el usuario
- Ocupa poco espacio gracias a su diseño compacto
- Fácil de usar: Manejo intuitivo & ergonómico con un botón


Equipamiento adicional


- · Automatismo Marcha/Paro mediante contacto
- Regulador de potencia de aspiración
- Preseparador de chispas: SparkTrap





Datos técnicos

Filtro	
Método de filtración	Filtro de limpieza
Limpieza del filtro	Tobera rotativa
Superficie del filtro	30 m²
Cantidad de filtros	4
Superficie de filtro	120 m²
Tipo de filtro	Cartucho de filtración
Material del filtro	Membrana de PE-M
Grado de filtración	> 99.9 %
Clasificación de polvo	M
Datos básicos	
Potencia máx.	7600 m³/h
Potencia	3800 - 5500 m³/h
Presión negativa	3200 - 1850 Pa
Peso	605 kg
Motor	7,5 kW
Voltaje	3x380-415V/50Hz
Courriente nominal	13,7 A
Nivel sonoro	76 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Turbina, transmisión directa
Suministro de aire	5 - 6 bar
Salida de aire	355 mm
Entrada de aire	355 mm
Recolector de polvo	70 L

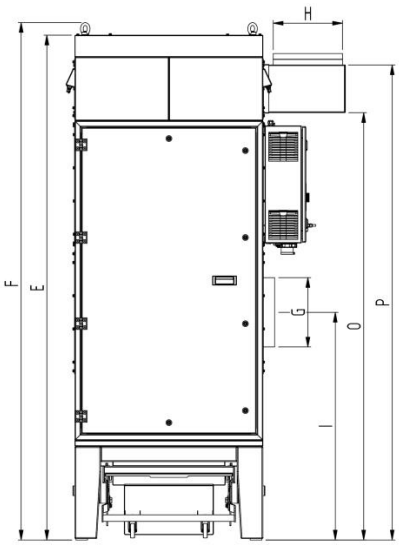

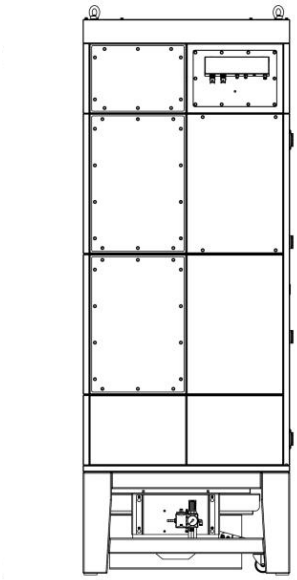

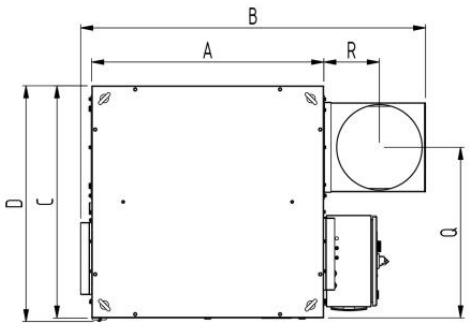

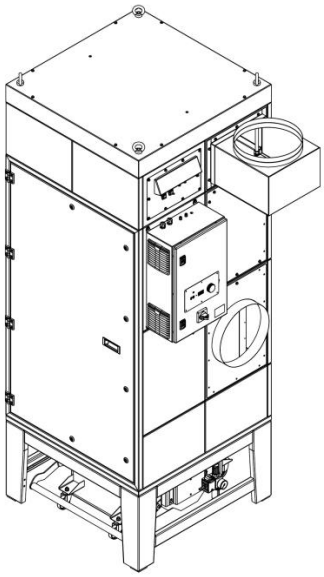


Datos técnicos

Medidas	
A	962 mm
B	1385 mm
C	962 mm
D	978 mm
E	2585 mm
F	2650 mm
G	355 mm
H	355 mm
I	1166 mm
O	2188 mm
P	2433 mm
Q	707 mm

Las tolvas de conexión de la imagen se suministran de forma opcional

Premo-volumeno grafeo

- Curva del ventilador
- Aumento de presión útil
- Recomendacion de Aplicacion

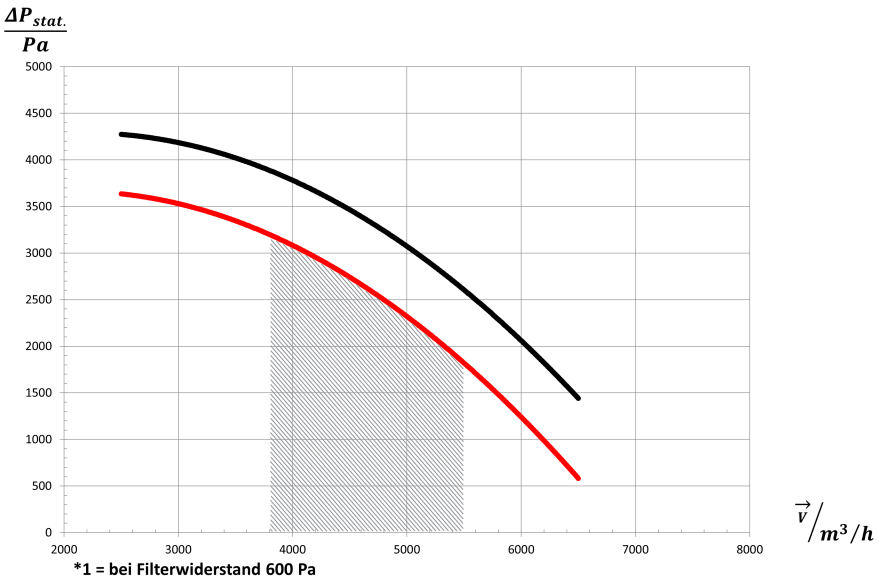

*1 = bei Filterwiderstand 600 Pa