# Dusty Evo

## Art.nr.: 63 202




## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Filter** | |
| Filter trappen | 1 |
| Filtertechniek | Reinigbaar filter |
| Reinigingsprocedure | Manueel |
| Filteroppervlakte | 1.35 m² |
| Filtertype | Filterpatroon |
| Filtermateriaal | KemTex® ePTFE membraan |
| Filterreiniging | > 99.9 % |
| Stof classificatie | M |
| **Basisgegevens** | |
| Afzuigvermogen | 260 m³/h |
| Max. ventilatorvermogen | 360 m³/h |
| Maximale zuigkracht | 18.100 Pa |
| Afmetingen (b x d x h) | 410 x 472 x 1004 mm |
| Gewicht | 29,5 kg |
| Motorvermogen | 1,6 kW |
| Aansluitspanning | 1 x 115 V / 50 Hz / 60 Hz |
| Nominale stroom | 16 A |
| Geluidsniveau | 74 dB(A) |
| **Aanvullende informatie** | |
| Ventilator type | Zuigturbine |
| Aansluiting | Ø 45 mm / Ø 63 mm |
| Stofopvangbak | 6 L |

## Gebruik

- Voor werkplaatsen met een gemiddelde stofbelasting
- Sporadisch gebruik
- Afzuigmonden, afzuigtrechters en afzuigtoortsen
- Reparatie werkzaamheden
- Wisselende werkplekken

## Voordelen

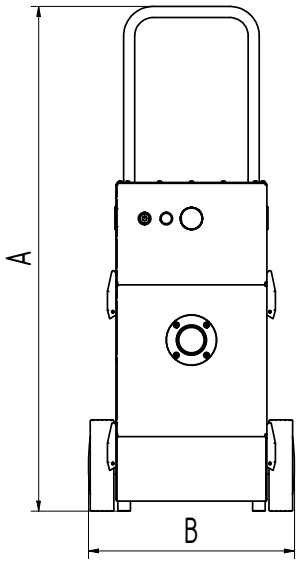
- Hoge afzuigcapaciteit dankzij 2 afzuigmotoren
- Optimale bescherming voor de medewerkers dankzij KemTex® ePTFE filterpatroon met oppervlakte reiniging
- Eenvoudig te transporteren op bouwlocaties en kleine ruimtes dankzij duwbeugel en handvaten aan de zijkant, voorzien van grote wielen
- Verrijdbaare toepassing, laag gewicht
- Optimaal op het lasproces af te stemmen dankzij traploze volumeregeling

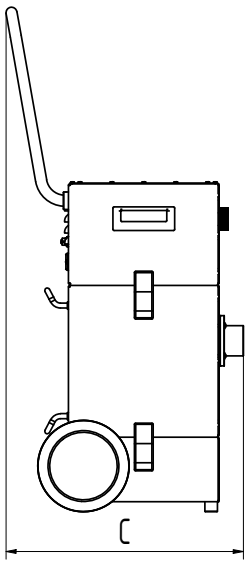
## Eigenschappen


- Reinigbaar filter, manueel
- Filterindicatie voor filterreiniging
- KemTex® ePTFE Filterpatroon
- Draag- en verrijdbaar
- Afzuigcapaciteit traploos regelbaar
- 6 Liter stofopvangbak

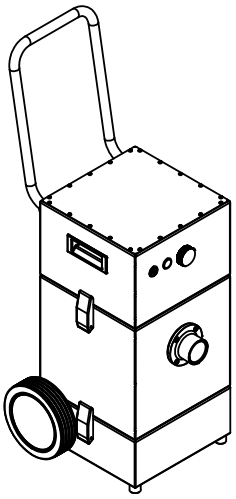
## Accessoires

- Start-Stop-automaat
- Gereedschapsbakje met bekerhouder
- Zuigslang
- Sleuftrechter
- Afzuigtrechter
- Adaptor voor laspistolen met toortsafzuiging



## Technische gegevens

| **Afmetingen** | |
|---|---|
| A | 1004 mm |
| B | 410 mm |
| C | 472 mm |
| D | 300 mm |
| E | 300 mm |