MaxiFil Clean

Art.-Nr.: 67 250 105



Datos técnicos

Filtro	
Método de filtración	Filtro de limpieza
Limpieza del filtro	Tobera rotativa
Superficie del filtro	15 m²
Tipo de filtro	Cartucho de filtración
Material del filtro	KemTex® Membrana ePTFE
Grado de filtración	> 99.9 %
Clasificación de polvo	M
Filtros adicionales	Preseparador de chispas fabricado en malla de aluminio
Datos básicos	
Potencia	1450 m³/h
Potencia máx.	4400 m³/h
Presión máxima	3300 Pa
Medidas (A x A x E)	834 x 973 x 1350 mm
Peso	197 kg
Motor	2.2 kW
Voltaje	3 x 400 V / 50 Hz
Courriente nominal	4.4 A
Voltaje de control	24 V, DC
Nivel sonoro	73 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Centrífugo
Suministro de aire	5 - 6 bar
Cantidad de brazos de aspiración	1
Tipo de brazo de aspiración	brazo metálico
Manguera diámetro	150 mm
Long. brazo	4 m

Aplicación

- También apto para acero al cromo-níquel
- Conectividad IoT mediante KEMPER Connect Bridge
- Cantidades grandes de humo/polvo
- Uso continuo

Ventajas

- Funcionamiento seguro debido al reconocimiento del sentido de giro
- Movimiento menos frecuente del brazo gracias al diseño optimizado de la campana
- Mayor seguridad gracias al control de filtros
- Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de un cartucho de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
- Alta rentabilidad gracias a la gran capacidad y larga vida útil del filtro
- Fácil de usar: Manejo intuitivo & ergonómico con un botón
- Eliminación de los humos de soldadura en bolsas desechables
- Preseparador de chispas fabricado en malla de aluminio

Características

- Opcional: supervise y analice digitalmente el estado de la instalación y los datos de funcionamiento a través de KEMPER Connect.
- Limpieza automática del filtro
- Brazo de aspiración de hasta 4 m
- Filtro de limpieza
- Campana de aspiración giratoria


Equipamiento adicional


- The Hood Pro: Campana de aspiración con iluminación y TouchControl
- KEMPER Connect Bridge
- Marcha-paro automático


Apto para polvo perjudicial para los alvéolos Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 m


Certification submitted

W3 | IFA-certified welding smoke filter unit | W3

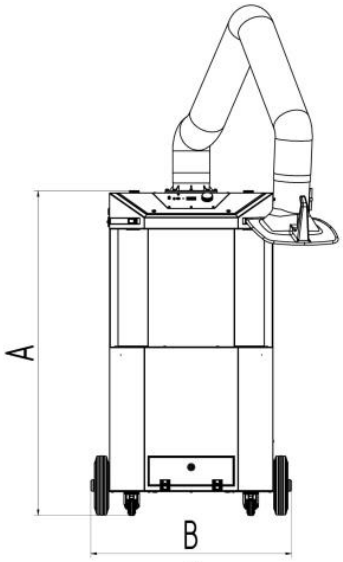

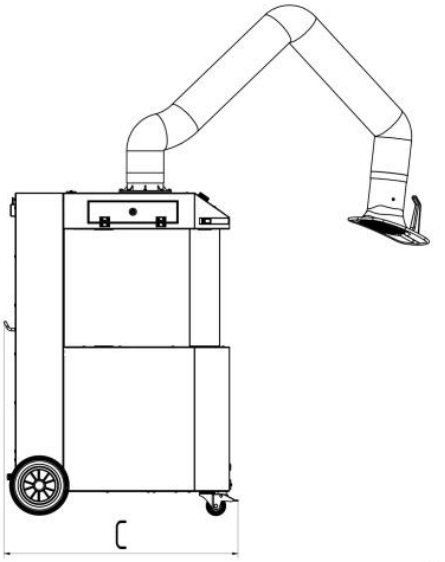

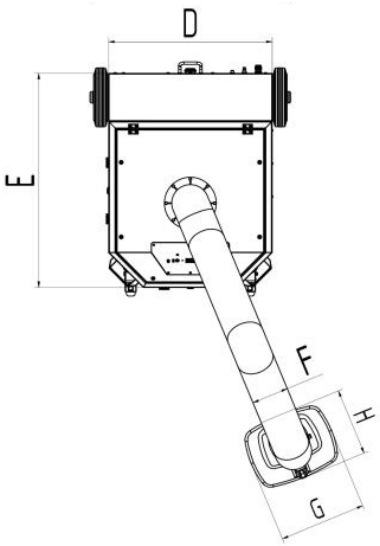

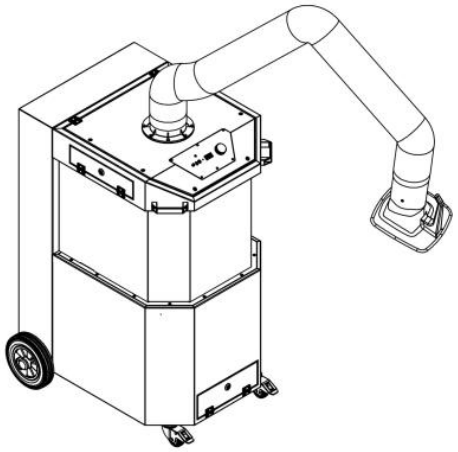

Datos técnicos

Medidas	
A	1350 mm
B	834 mm
C	973 mm
D	680 mm
E	890 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm