Wentylator Eco M

Nr.kat.: 921 10 150



Zastosowanie

- Do ramion odciągowych i teleskopowych, węży odciągowych, instalacji stacjonarnych i centralnych systemów powietrznych
- duże ilości dymu, pyłu lub kurzu
- do zastosowania ciągłego

Korzyści

- Wyraźna efektywność: większa wydajność przy mniejszym zużyciu energii
- Niezawodne i gotowe na przyszłość – spełnia już przyszłe normy Unii Europejskiej
- Przyjemne środowisko pracy dzięki ograniczeniu hałasu
- Wytrzymałe i trwałe – dzięki zoptymalizowanemu przepływowi i mniejszemu zużyciu

Dane techniczne

Dane podstawowe	
Moc ssąca	650 - 1250 m³/h
Punkt najwyższej sprawności	990 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza	1650 m³/h
Podciśnienie	950 - 1900 Pa
Max. wzrost ciśnienia	2100 Pa
Waga	21,00 kg
Silnik	0,75 kW
Příkon proudu motoru	4,3 A
Napięcie przyłącza	1 x 230 V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	63.5 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Podpora przyłączy	Ø 160 mm
Poziom efektywności (Rozporządzenie (UE) Ekoprojekt)	N = 71,0


Właściwości

- Obudowa i wirnik z odlewu aluminiowego – solidne, trwałe i odporne na korozję
- Wyjątkowa efektywność energetyczna – znacznie przekracza wymagania nowego rozporządzenia UE dotyczącego ekoprojektowania
- Niższy poziom hałasu podczas pracy
- Wysokie ciśnienie maksymalne do wymagających zastosowań
- Łopatki zoptymalizowane pod kątem przepływu – maksymalna wydajność przy cichej pracy

Wyposażenie dodatkowe

- tłumik
- Wyłącznik silnikowy
- Elastyczne adaptery przyłączeniowe do różnych systemów węży i rur
- Końcówki wylotowe i materiały łączeniowe
- Różne węże ssące, ciśnieniowe i wydechowe
- Uchwyty ścienne do różnych sytuacji montażowych

Krzywa wydajności wentylatora

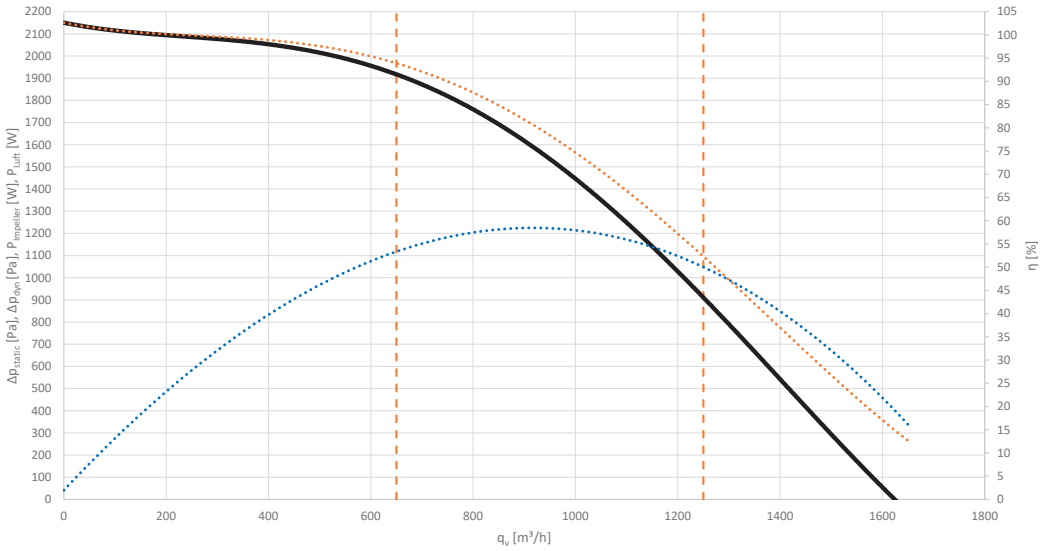

zalecany zakres pracy

Poly. (Δp przebieg ciśnienia statycznego)

Poly. (Δp całkowita różnica ciśnień)

Poly. (□ całkowita sprawność)