The Hood Pro

Nr.kat.: 79 105



Dane techniczne

Dane podstawowe	
Obszar odsysania	Zgodny z normą ISO 21904-1
strumień świetlny	501.93 lm
Przyłącze Ø	150 mm
Wymiary (sz. x w. x g.)	287 x 361 x 416 mm
Waga	2.14 kg
Zaopatrywanie w prąd	24V AC
Dodatkowe informacje	
Kąt obrotu	360 °
Szerokość oświetlenia	510 x 445 mm
Pole ssące	360 °



Zastosowanie


- do stosowania w urządzeniach KEMPER z ramieniem odsysającym i oświetleniem lub w ramionach odsysających montowanych na ścianie z dodatkową skrzynką transformatora
- odciąg punktowy dymów spawalniczych bezpośrednio w miejscu ich powstawania


Korzyści


- kompatybilny również z automatyczną funkcją Start-Stop. W tym przypadku podwójne dotknięcie po prawej stronie steruje automatyczną funkcją, a nie bezpośrednio urządzeniem.
- dzięki TouchControl możesz intuicyjnie sterować oświetleniem i odsysaniem poprzez dwukrotne dotknięcie bezpośrednio na ramie okapu – łatwo, szybko i bez zdejmowania rękawiczek.
- Łatwa wymiana soczewki ogniskującej – bez śrub, w zaledwie 20 sekund.
- maksymalna wydajność odsysania dzięki zoptymalizowanemu pod kątem przepływu kształtowi okapu z ponad 60% większą powierzchnią odsysania.
- większa jasność: nawet o 80% większa wydajność świetlna niż dotychczas – dla lepszej widoczności i kontroli w miejscu pracy.
- minimalne nakłady konserwacyjne dzięki oświetleniu poza strumieniem powietrza – dla trwałej, niezawodnej wydajności odsysania.
- plug & play: szybka instalacja przewodu połączeniowego
- specjalne kierowanie światła na obszar odsysania – dla większego bezpieczeństwa pracy i mniejszej potrzeby ponownej regulacji
- tap & go: sterowanie bez przełączników – umożliwia to pierwsza funkcja TouchControl.


Właściwości

- możliwość doposażenia wszystkich urządzeń KEMPER z oświetleniem – również z automatycznym włączaniem i wyłączaniem.
- solidna konstrukcja bez przełączników

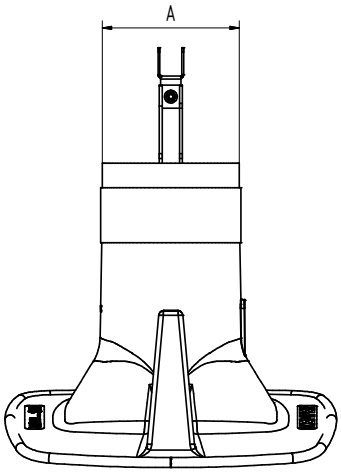

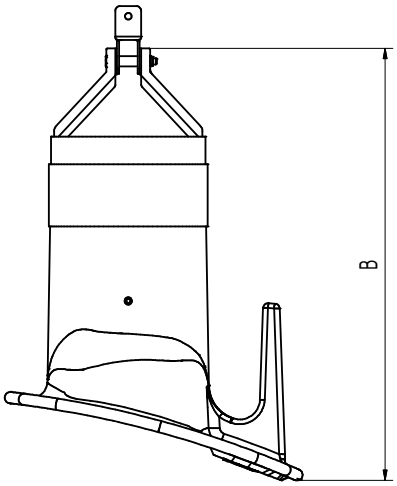

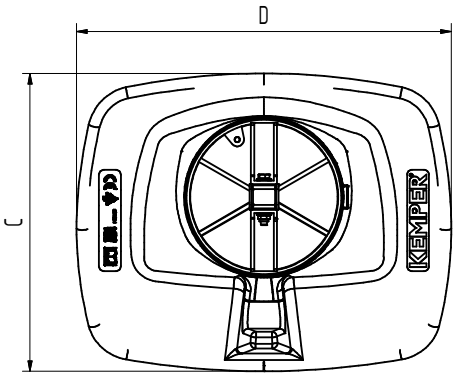

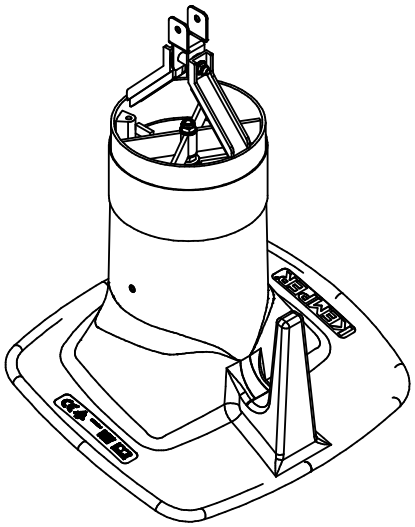

Dane techniczne

Wymiary	
A	149 mm
B	416.7 mm
C	287 mm
D	361 mm