Ventilator Eco M

Art.nr.: 921 10 150



Technische gegevens

Basisgegevens	
Afzuigvermogen	650 - 1250 m³/h
Beste rendementspunt	990 m³/h
Max. volumestroom	1650 m³/h
Onderdruk	950 - 1900 Pa
Max. druk	2100 Pa
Gewicht	21,00 kg
Motorvermogen	0,75 kW
Stroomopname van de motor	4,3 A
Aansluitspanning	1 x 230 V / 50 Hz
Geluidsniveau	63.5 dB(A)
Aanvullende informatie	
Aansluiting	Ø 160 mm
Rendementsniveau (EU-ecodesignverordening)	N = 71,0

Gebruik

- Voor afzuig- en telescooparmen, afzuigslangen, vaste installaties en centrale luchtsystemen
- Grote stof hoeveelheden
- Permanent gebruik

Voordelen

- Merkbare efficiëntie: hogere prestaties bij een lager energieverbruik
- Betrouwbaar en klaar voor de toekomst – voldoet nu al aan de toekomstige EU-normen
- Prettige werkomgeving dankzij minder geluidsoverlast
- Robuust en duurzaam – dankzij geoptimaliseerde stroming en minder slijtage


Eigenschappen

- Behuizing en waaier van aluminiumgietwerk – robuust, duurzaam en corrosiebestendig
- Uitzonderlijke energie-efficiëntie – overtreft ruimschoots de EU-eisen van de nieuwe Ecodesign-verordening
- Lager geluidsniveau tijdens gebruik
- Hoge maximale druk voor veeleisende toepassingen
- Stroomgeoptimaliseerde waaierbladen – maximale prestaties bij stille werking

Accessoires

- Geluiddemper
- Motorbeveiligingsschakelaar
- Flexibele aansluitadapters voor diverse slang- en buissystemen
- Uitblaasmonden en verbindingsmateriaal
- Diverse zuig-, druk- en afvoerslangen
- Wandsteunen voor verschillende montagesituaties

Ventilatorprestatiecurve

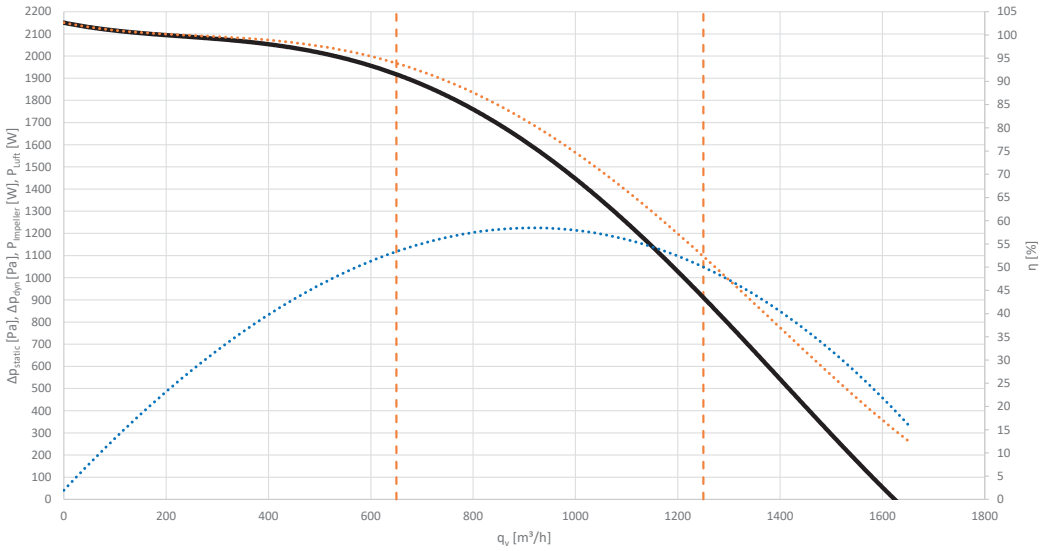

Aanbevolen bedrijfsgebied

Poly. (Δp statische drukverloop)

Poly. (Δp totale drukverschil)

Poly. (□-totaal rendement)