The Hood Pro

Art.nr.: 79 105



Technische gegevens

Basisgegevens	
Afzuigveld	conform ISO 21904-1
Lichtbron	501.93 lm
Aansluiting Ø	150 mm
Afmetingen (b x d x h)	287 x 361 x 416 mm
Gewicht	2.14 kg
Spanningsverzorging	24V AC
Aanvullende informatie	
rotatie hoek	360 °
Verlichtingsbreedte	510 x 445 mm
zuigveld	360 °

Gebruik

- Voor toepassing bij KEMPER-toestellen met een afzuigarm met verlichting of voor aan de muur gemonteerde afzuigarmen met extra transformatorbox
- Puntafzuiging van de lasrook direct bij de bron


Voordelen


- Ook compatibel met start-stop-automaat. In dit geval bedient de dubbele tik rechts de automaat – niet het toestel zelf.
- Dankzij de TouchControl bedien je de verlichting en afzuiging intuïtief met een dubbele tik direct op het frame van de afzuigkap – eenvoudig, snel en geschikt voor handschoenen.
- Eenvoudige vervanging van de focusschijf – geheel zonder schroeven, in slechts 20 seconden.
- Maximale afzuigcapaciteit door stromingsgeoptimaliseerde vorm van de afzuigkap met meer dan 60% meer afzuigoppervlak.
- Meer lichtopbrengst: tot 80% meer lichtefficiëntie dan voorheen – voor beter zicht en meer controle op de werkplek.
- Minimaal onderhoud nodig, de verlichting zit buiten de luchtstroom – voor een blijvend betrouwbare afzuigcapaciteit.
- Plug & Play: snelle installatie van de aansluitkabel
- Optimaal lichtpatroon op het af te zuigen gebied – voor meer veiligheid op het werk en minder napositioneren
- Tap & Go: bedienen zonder schakelaars – de eerste TouchControl-functie maakt het mogelijk.


Eigenschappen


- Achteraf te monteren op alle KEMPER-toestellen met verlichting – ook met automatische start-stopfunctie
- Robuust ontwerp zonder schakelaars



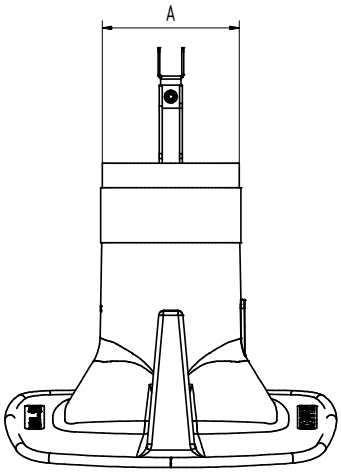

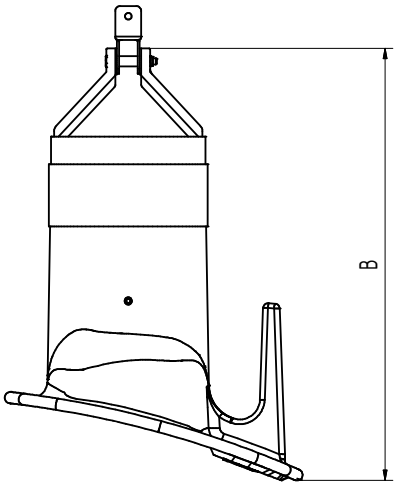

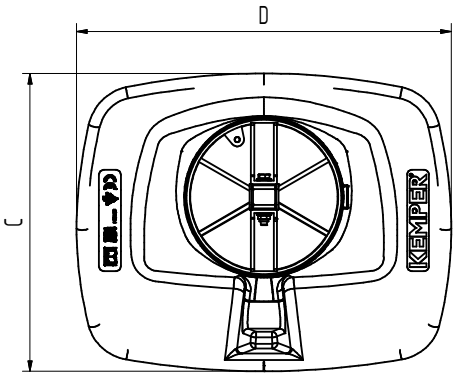

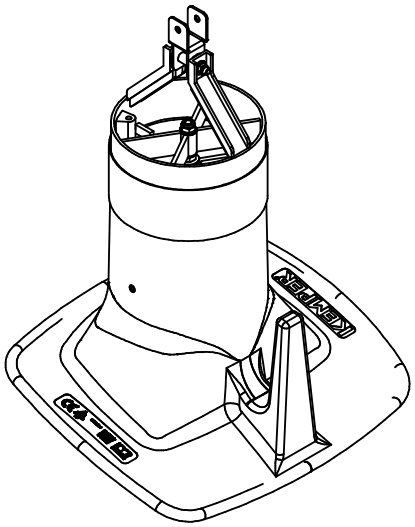

Technische gegevens

Afmetingen	
A	149 mm
B	416.7 mm
C	287 mm
D	361 mm