

Bras d'aspiration - potence simple

Réf. Article: 79 205



Caractéristiques techniques

| Données de base | |
|-------------------------------|----------------------|
| Poids | 63 kg |
| Informations supplémentaires | |
| Type de bras d'aspiration | Version gaine souple |
| Diamètre bras aspiration | 150 mm |
| Longueur potence | 2 m |
| Longueur de bras d'aspiration | 3 m |
| Longueur totale | 5 m |
| Articulation | 2 |

Champs d'application

- Pour le raccordement à un ventilateur ou une centrale d'aspiration et de filtration
- Grandes quantités de fumées/poussières
- Utilisation permanente
- Fumées de soudure, gaz, vapeurs, poussières légères
- Pièces de grandes tailles

Utilisation

- Diminution du risque de trébuchement grâce par exemple aux possibilités de fixation d'outils sur la potence avec chariot
- Réduction jusqu'à 40% de l'ajustement de la hotte grâce à sa forme optimale
- Utilisation facile grâce à la maniabilité de la hotte, ajustable avec une seule main
- Garde la position choisie grâce à la structure porteuse intérieure
- Travail rapide en raison d'une utilisation très flexible
- Possibilités de raccordement des bras d'aspiration sur des ventilateurs, des appareils stationnaires ou par une tuyauterie collectrice sur une centrale d'aspiration et de filtration


Propriétés

- Hotte d'aspiration 360° avec clapet de réglage de débit
- Structure porteuse intérieure à double parallélogramme avec ressorts de compensation
- Potence pouvant supporter une charge de 50 kg
- Potence avec rail et chariot intégré
- Bras d'aspiration jusqu'à 6 m (avec potence)

Contenu

- Bras d'aspiration avec hotte
- Potence
- Support mural

Diagramme perte de pression

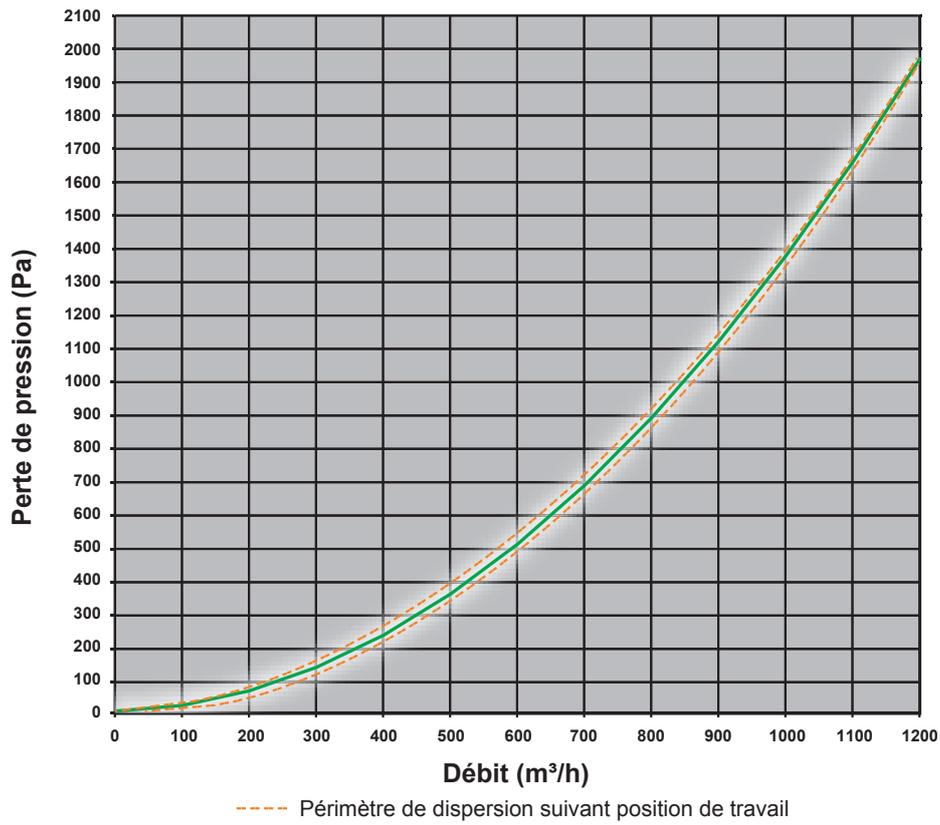

Dimensions

