


Biombo de 1 pieza con cortina tensada

Art.-Nr.: 70 600 301

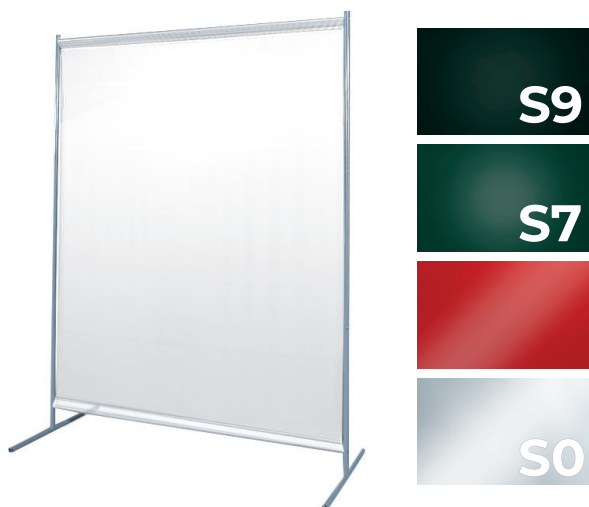

Aplicación

- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Uso flexible gracias al reducido peso
- Protección conforme a la ley, ya que la cortina cumple con la norma DIN EN ISO 25980

Características

- Revestimiento de cortina tensada
- Color S0 transparente es autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438, parte 2
- Color S7, S9 verde oscuro y rojo probadas según DIN EN ISO 25980.
- Peso reducido
- Altura libre sobre el suelo 100 mm

Datos técnicos

Datos básicos	
Ancho	1450 mm
Alto	1900 mm
Espesor	0.4 mm
Color	verde oscuro
Tipo	S9
Normas	DIN EN ISO 25980

Suministro incluye

- Armazón
- Revestimiento de cortina tensada
- Material de sujeción