

# MaxiFil AK

Art.nr.: 65 650 AK 105



## Technische gegevens

| Filter                 |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Filter trappen         | 3                                                   |
| Filbertechniek         | Disposable filter                                   |
| Filteroppervlakte      | 34 m <sup>2</sup>                                   |
| Filertype              | Safe Change Filter                                  |
| Filtermateriaal        | Ongeweven polyesterstof                             |
| Filterreiniging        | > 99,5 %                                            |
| Filterclassificatie    | E12                                                 |
| Extra filters          | Voorfilter (geweven aluminium) en aktiefkool filter |
| Basisgegevens          |                                                     |
| Afzuigvermogen         | 950 m <sup>3</sup> /h                               |
| Maximale zuigkracht    | 3200 Pa                                             |
| Gewicht                | 135 kg                                              |
| Motorvermogen          | 1,5 kW                                              |
| Aansluitspanning       | 3 x 400 V / 50 Hz                                   |
| Nominale stroom        | 3,1 A                                               |
| Stuurspanning          | 24 V, DC                                            |
| Geluidsniveau          | 70 dB(A)                                            |
| Aanvullende informatie |                                                     |
| Ventilator type        | Radiaalventilator                                   |
| Aantal afzuigarmen     | 1                                                   |
| Afzuigarm type         | Buisuitvoering                                      |
| Diameter afzuigarm     | 150 mm                                              |
| Lengte afzuigarm       | 4 m                                                 |

## Gebruik

- Absorberen van gassen en geuren
- Normale stofbelasting
- Regelmatig gebruik

## Voordelen





- Hoge veiligheid dankzij draairichtingsindicator
- Minder naponeringen dankzij afzuigkap met flensrand
- Hoge veiligheid door automatische filterbewaking
- Hoge veiligheid door contaminatievrije filterwisseling
- Goede investering, hoog afzuigvermogen, lange standtijd van het filter

## Eigenschappen

- Afzuigarm tot 4 meter
- Aktiefkool filter met 7,8 kg vulling
- Draaibare afzuigkap

## Accessoires

- Start-Stop-automaat
- Verlichting met aan/uit schakelaar op de afzuigkap

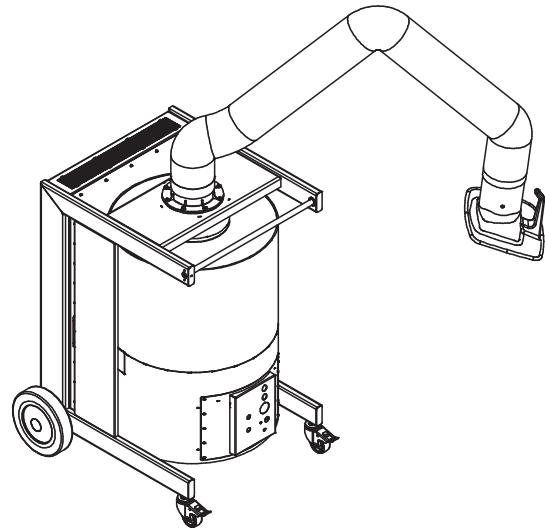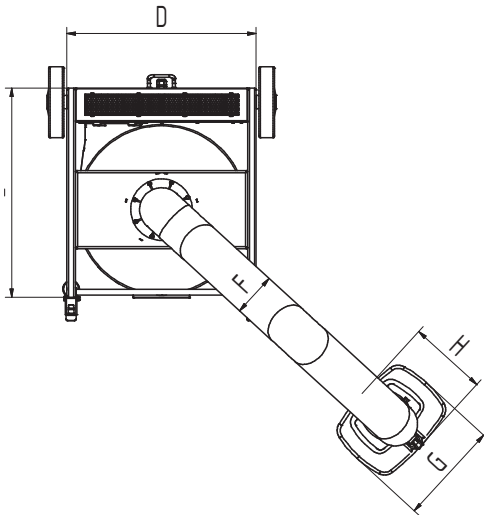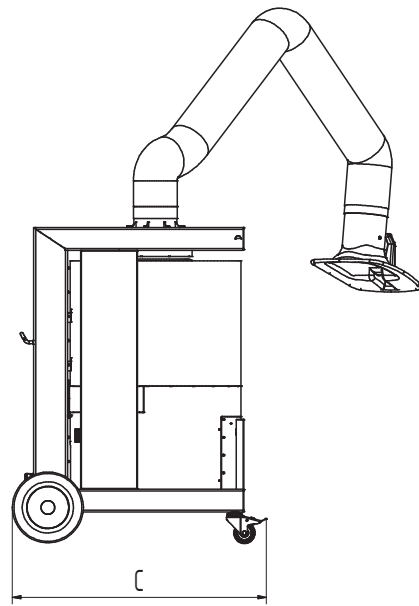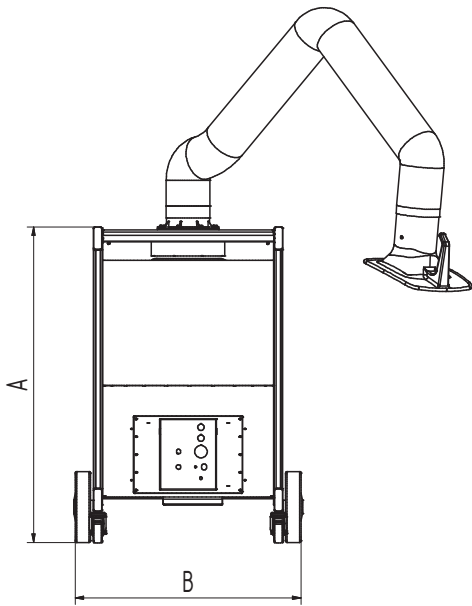

## Technische gegevens

### Afmetingen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1109 mm |
| B | 803 mm  |
| C | 892 mm  |
| D | 665 mm  |
| E | 738 mm  |
| F | 150 mm  |
| G | 360 mm  |
| H | 295 mm  |