

# SparkTrap vonkenafscheider

Art.nr.: 196 200 355



## Technische gegevens

Basisgegevens	
Maximale volumestroom	5000 m <sup>3</sup> /h
Drukverlies	max. 700 Pa
Diepte	570 mm
Hoogte	1200 - 2700 mm
Aansluiting Ø	355 mm
Lengte	3240 mm
Gewicht	82 kg
vulvolume Stofcontainer	30 L

## Set steunen

Art.nr.	Uitvoering
<b>998 103 492</b>	Staander set voor SparkTrap DN 250
<b>998 103 493</b>	Staander set voor SparkTrap DN 355
<b>998 103 494</b>	Staander set voor SparkTrap DN 450
<b>998 103 495</b>	Staander set voor SparkTrap DN 560
<b>998 103 541</b>	Staander set voor SparkTrap DN 710

## Muur montageset

Art.nr.	Uitvoering
<b>998 103 485</b>	Wandmontageset voor SparkTrap DN 250
<b>998 103 481</b>	Wandmontageset voor SparkTrap DN 355
<b>998 103 486</b>	Wandmontageset voor SparkTrap DN 450
<b>998 103 487</b>	Wandmontageset voor SparkTrap DN 560
<b>998 103 540</b>	Wandmontageset voor SparkTrap DN 710

## Gebruik

- Bij verhoogd brandrisico
- Bij opspattende vonken
- Bij lassen, slijpen of bij snijprocessen
- Voor afzuigfilterinstallaties met een aanzuigleiding

## Voordelen



- Drastische vermindering van de onderhoudskosten door een langere levensduur van het filter
- Eenvoudige integratie in bestaande systemen ook van andere merken mogelijk
- Door betere voorafscheiding van partikels wordt minder perslucht voor de filterreiniging benodigd
- Minimalisering van de brandrisico's door voorafscheiding van vonken, gloeiende deeltjes en sigarettenpeuken

## Eigenschappen

- Afscheiding van vonken, gloeiende deeltjes en sigarettenpeuken
- Wervelconus met expansiekamer
- Te combineren met vonkenblusinstallatie (optioneel)
- Stofopvangemmer met schuif in de stortpijp

## Accessoires

- Set steunen
- Muur montageset

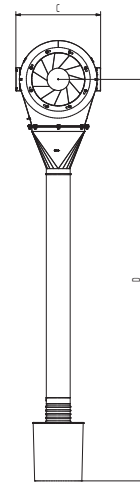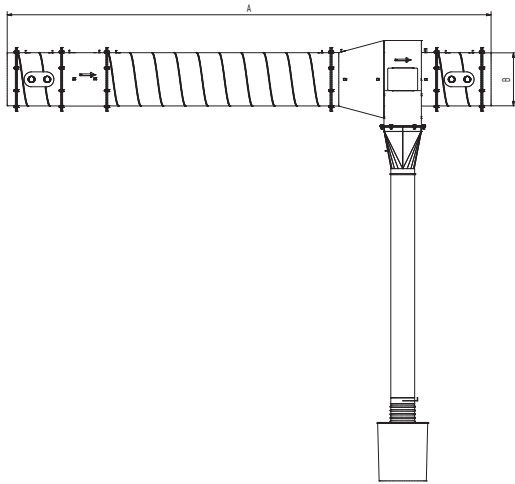

## Technische gegevens

### Afmetingen

A	3240 mm
B	355 mm
C	570 mm
D	1200 - 2700 mm

De afgebeeld overgangsstukken zijn optioneel verkrijgbaar

# Druk-volume grafiek

- Drukverlies
- ▨ Aanbevolen toepassingsgebied

