

# Préséparateur d'étincelles SparkTrap

Réf. Article: 196 200 710



## Caractéristiques techniques

Données de base	
Débit maximal	20000 m <sup>3</sup> /h
Perte de pression	max. 700 Pa
Profondeur	1095 mm
Hauteur	1615 - 3115 mm
Raccord Ø	710 mm
Longueur	5690 mm
Poids	210 kg
volume de remplissage de le Bac collecteur de poussières	30 l

## Kit de poteaux supports

Réf. Article	Désignation
998 103 492	Kit de support pour SparkTrap DN 250
998 103 493	Kit de support pour SparkTrap DN 355
998 103 494	Kit de support pour SparkTrap DN 450
998 103 495	Kit de support pour SparkTrap DN 560
998 103 541	Kit de support pour SparkTrap DN 710

## Kit de montage mural

Réf. Article	Désignation
998 103 485	Kit de montage mural pour SparkTrap DN 250
998 103 481	Kit de montage mural pour SparkTrap DN 355
998 103 486	Kit de montage mural pour SparkTrap DN 450
998 103 487	Kit de montage mural pour SparkTrap DN 560
998 103 540	Kit de montage mural pour SparkTrap DN 710

## Champs d'application

- En cas de risque accru d'incendies
- En cas de présence d'étincelles
- Pour le soudage, meulage ou pour les processus de découpe
- Intégré dans les tuyauteries en amont des installations d'aspiration et de filtration

## Utilisation



- Réduction importante des coûts en raison d'une augmentation de la durée de vie des filtres
- Facilité d'intégration dans les systèmes existants de toutes marques grâce aux possibilités d'adaptation
- Économies réalisées grâce à une consommation réduite d'air comprimé et de coûts énergétiques moindres
- Minimisation du risque d'incendie grâce à la pré-séparation des étincelles, des particules incandescentes et des mégots de cigarettes

## Propriétés

- Séparation des étincelles, des particules incandescentes et des mégots de cigarettes
- Buse à tourbillon avec chambre annulaire de piégeage des étincelles
- Combinaison possible avec des dispositifs d'extinction d'étincelles
- Collecteur de poussières et vanne d'arrêt dans le tuyau de descente

## Équipements supplémentaires

- Kit de poteaux supports
- Kit de montage mural

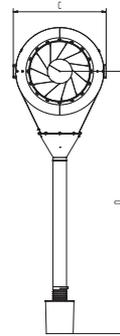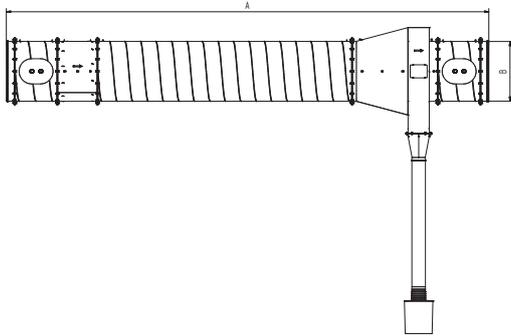

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

A	5700 mm
B	710 mm
C	1100 mm
D	1620 - 3120 mm

Les pièces de transformation au refoulement sont disponibles en option

# Graphique pression-volume

- Perte de pression
- ▨ Champ d'application

