


# KemJet

Obj.č.: 99 880 0401

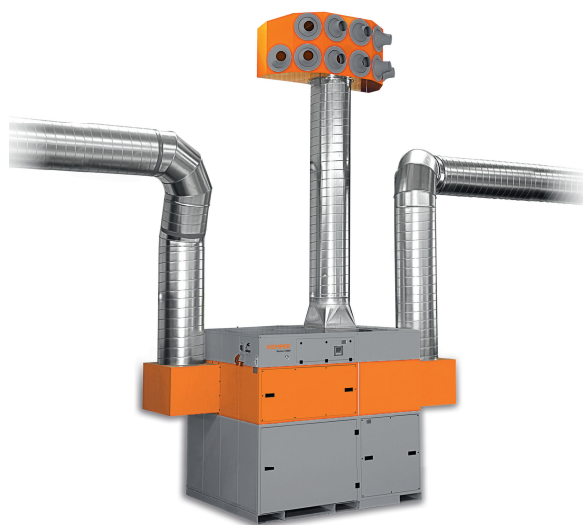

## Technické údaje

Filtr	
Celková filtrační plocha	90 m <sup>2</sup>
Základní údaje	
Odsávací výkon	9000 m <sup>3</sup> /h
Výška	Variabilní
Rozměr filtračního zařízení	1.413 x 1.864 x 2.110 mm
Rozměr vyfukovací jednotky	1.670 x 730 x 760 mm
Hmotnost odsávací a filtrační	790 kg
Hladina hluku	950 kg
Výkon motoru	5,5 kW
Napěťová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	10.7 A
Hladina hluku	65 dB(A)
Doplňkové informace	
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor, řemenový pohon
Trysky	12 x 200 mm
Délka sacího potrubí	2 x 6.000 mm
Nástěnná montáž (sada)	99 8103 466
Podpěry (sada)	99 8103 479
Vzdálenost dosahu vzduchové trysky	ca. 38 m

## Oblast použití

- Dílny, v kterých není možné bodové odsávání
- Doplněk k systémům bodového odsávání
- Okolní prostředí s proměnlivými zdroji prachu a kouře
- U velkých obrobků nebo pracovišť vzdálených daleko od sebe

## Přednosti

- Nastavitelný rozvod čerstvého vzduchu na pracovišti díky vysoce výkonným tryskám přestavitelným o 30 stupňů
- Nekontaminované shromažďování prachu s fixací sběrné prachové nádoby stlačeným vzduchem
- Trvalý provoz bez přerušení s automatickým čištěním filtru řízeným tlakovým spádem
- Různé výšky vyfukování možné díky proměnlivým délkám trubek
- Nižší emise hluku díky mimořádně nízké hladině zvuku
- Minimalizace nákladů na topení díky zpětnému vedení vzduchu
- Jednodušší a rychlejší montáž
- Komfortní obsluha s inteligentním ovládáním pomocí dotykového displeje s diagnostickým systémem

## Charakteristika

- Automatické čištění filtru, řízené tlakovým spádem
- Filtrační patrony KemTex® ePTFE
- Sběrná prachová nádoba s pneumatickým zvedacím zařízením
- Vysoce výkonné trysky přestavitelné o 30 stupňů

## Dodatečné vybavení

- Automatická likvidace prachu – DustEvac
- Externí zapnutí/vypnutí
- Kontrola vzduchu AirWatch
- Sada podpěr
- Sada pro montáž na stěně

