

# Brazo de aspiración

Art.-Nr.: 79 502



## Datos técnicos

Datos básicos	
Peso	17 kg
Información adicional	
Tipo de brazo de aspiración	brazo metálico
Manguera diámetro	150 mm
Para. brazo	2 m
Articulaciones	1

## Aplicación

- Para la conexión en ventiladores o sistemas de aspiración centralizados
- Cantidades grandes de humo/polvo
- Uso continuo
- Humo de soldadura, gases, vapores, polvo ligero

## Ventajas

- Trabajo rápido debido a la posibilidad de ajuste especialmente flexible
- Recolocación del brazo de aspiración un 40 % menos debido a la forma de la campana
- De fácil utilización gracias especialmente a que se puede manejar la campana con una sola mano
- Mantiene la posición elegida sin soportes gracias a la articulación portante interna
- Numerosas opciones de conexión de los brazos de aspiración a los ventiladores, equipos fijos o por medio de una tubería a una instalación central de aspiración y filtrado


## Características

- Campana giratoria a 360° con válvula reguladora
- Articulación portante interna en paralelogramo con apoyo de resorte

## Suministro incluye

- Brazo con campana
- Soporte de pared

# Diagrama de pérdida de presión

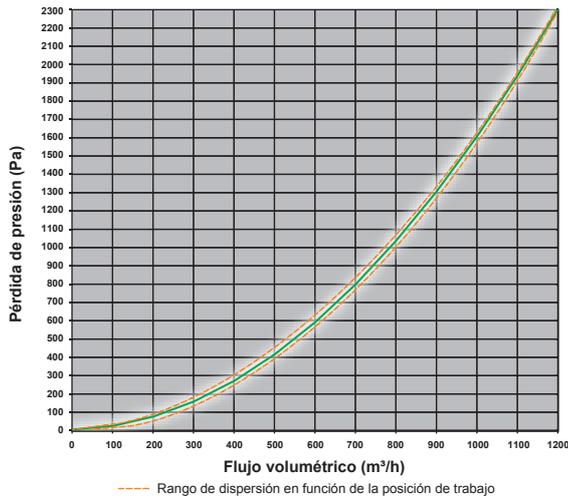

# Medidas

