

Bras d'aspiration - potence simple

Réf. Article: 79 507



Champs d'application

- Pour le raccordement à un ventilateur ou une centrale d'aspiration et de filtration
- Grandes quantités de fumées/poussières
- Utilisation permanente
- Fumées de soudure, gaz, vapeurs, poussières légères
- Pièces de grandes tailles

Utilisation

- Diminution du risque de trébuchement grâce par exemple aux possibilités de fixation d'outils sur la potence avec chariot
- Réduction jusqu'à 40% de l'ajustement de la hotte grâce à sa forme optimale
- Utilisation facile grâce à la maniabilité de la hotte, ajustable avec une seule main
- Garde la position choisie grâce à la structure porteuse intérieure
- Travail rapide en raison d'une utilisation très flexible
- Possibilités de raccordement des bras d'aspiration sur des ventilateurs, des appareils stationnaires ou par une tuyauterie collectrice sur une centrale d'aspiration et de filtration

Caractéristiques techniques

Données de base	
Poids	75 kg
Informations supplémentaires	
Type de bras d'aspiration	tuyau rigide
Diamètre bras aspiration	150 mm
Longueur potence	3 m
Longueur de bras d'aspiration	4 m
Longueur totale	7 m
Articulation	2


Propriétés

- Hotte d'aspiration 360° avec clapet de réglage de débit
- Structure porteuse intérieure à double parallélogramme avec ressorts de compensation
- Potence pouvant supporter une charge de 50 kg
- Potence avec rail et chariot intégré
- Bras d'aspiration jusqu'à 6 m (avec potence)

Contenu

- Bras d'aspiration avec hotte
- Potence
- Support mural

Diagramme perte de pression

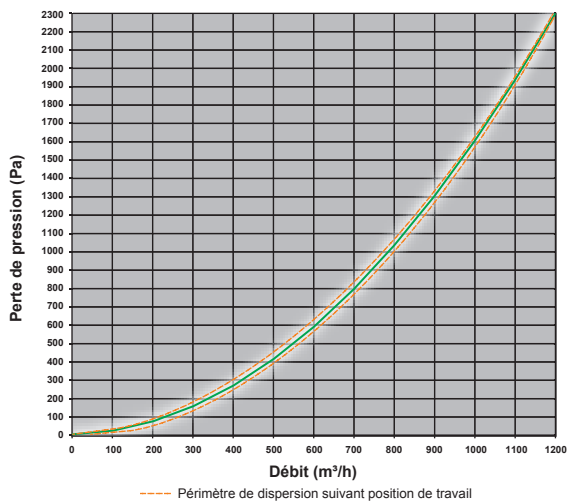

Dimensions

