Центральный вентилятор

Арт. №: 921 0480 140

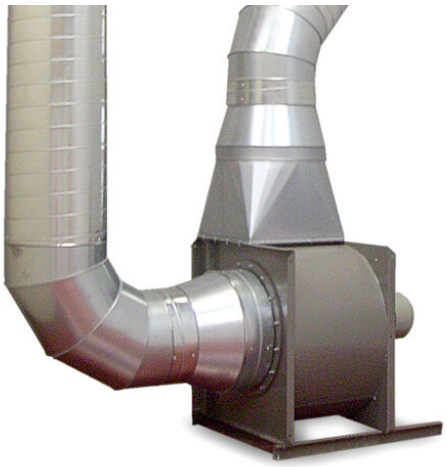

Применение

- Для вытяжных столов, вытяжных колпаков и вытяжных шлангов
- Для применения на участках с высокой интенсивностью образования дыма / пыли
- Работа в непрерывном режиме

Преимущества

- Низкие капиталовложения, т. к. нет надобности в фильтровании

Характеристики

- Конструкция из оцинкованной листовой стали
- Разные классы производительности

Технические характеристики

Арт. №	**921 0480 140**
Основные данные	
Max произ-ть вентилятора	5000 м³/ч
Мин. производительность	3000 м³/ч
Макс. производительность	5000 м³/ч
Производительность	3000 - 5000 м³/ч
Минимальный вакуум	1350 Па
Рабочее давление в ПА	1750 Па
Вакуум	1350-1750 Па
Вес	50 кг
Мощность двигателя	3 кВт
Подключаемое напряжение	3 x 400 В / 50 Гц
Номинальный ток	6.2 A
Дополнительная информация	
Присоединение для впуска воздуха	Ø 355 мм
Выпускное отверстие	453 x 229 мм
Переходник	Ø 355 мм