Centrální ventilátor

Obj.č.: 921 0750 230

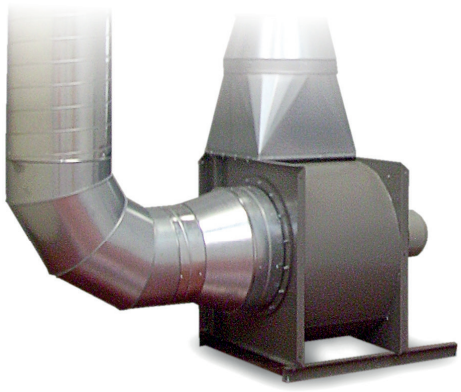

Oblast použití

- Pro odsávací stoly, digestoře a odsávací ramena
- Velké množství kouře a prachu
- Nepřetržité používání

Přednosti

- Nízké investiční náklady, protože odsávání probíhá bez filtrace vzduchu

Charakteristika

- Pozinkovaná ocelová konstrukce
- Různé výkonnostní třídy

Technické údaje

Základní údaje	
Výkon ventilátoru	10000 m³/h
Odsávací výkon min.	7000 m³/h
Sací výkon (max.)	10000 m³/h
Odsávací výkon	7000 - 10000 m³/h
Podtlak min.	1700 Pa
Pracovní tlak v PA	2400 Pa
Podtlak	1700-2400 Pa
Hmotnost	160 kg
Výkon motoru	11 kW
Napěťová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	20.2 A
Doplňkové informace	
připojení vstupu vzdušniny	Ø 450 mm
Výfukový otvor	599 x 288 mm
přechodového kusu	Ø 450 mm