


KEMPER TheSlagger

Art.-Nr.: 998 56

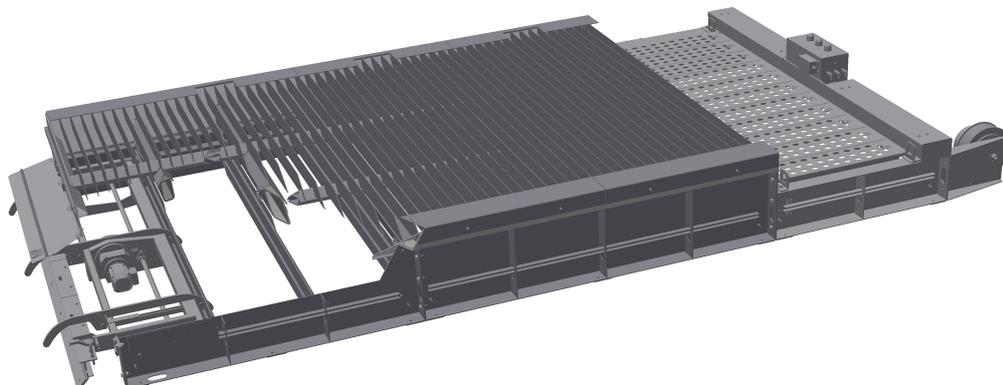

Aplicación

- Para cortar por plasma hasta 400 amperios
- Para oxicorte con chapas de hasta 300 mm de grosor según anchura de mesa

Ventajas

- Ahorro en los costes de energía debido al bajo volumen de aspiración gracias a la activación de las clapetas de aspiración del segmento utilizado
- Ahorro de tiempo y costes en la limpieza de la mesa gracias al sistema de descarga automático
- Elevada protección de la salud de los empleados ya que no se produce contacto con la escoria y el polvo durante la limpieza
- Gracias al sistema de descarga automático no hay periodos de inactividad prolongados

Características

- Dimensionado flexible del tamaño de la mesa (longitud, anchura)
- Volumen de aspiración bajo
- Prácticamente no hay periodos de inactividad a causa de la limpieza

Datos técnicos

Datos básicos

Ancho de la mesa (útil)	1.700 mm, 2.000 mm, 2.310 mm, 2.615 mm, 2.920 mm, 3.225 mm
Altura de la mesa	787 mm
Ancho de la sección	750 mm