


Ochranné svářečské deky do 1.350°C

Obj.č.: 70 160 130

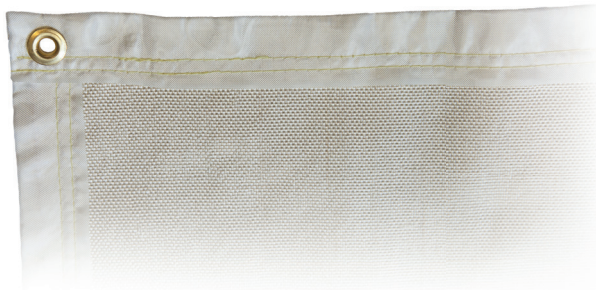

Oblast použití

- Pro mírné až vysoké zatížení jak při vertikálním tak při horizontálním nasazení
- Ochrana před kapkami od svařování, jiskrami a jiskrami od broušení a nečistotami

Přednosti

- Spolehlivá ochrana před kapkami od svařování, jiskrami, jiskrami od broušení a nečistotami díky skelné tkanině

Charakteristika

- Na všech stranách obroubeny
- z neprůhledného Siliziumdioxidmaterial
- Odolává teplotnímu zatížení do 1100 °C a krátkodobému teplotnímu zatížení do 1.350 °C
- Měkký, flexibilní

Technické údaje

Základní údaje	
Šířka	3000 mm
Výška	1760 mm
Tloušťka	0.7 mm
Hmotnost	600 g/m ²
Barva	opálení
Teplota	do 1.350
Trhací pevnost na délku	2500 N/5cm
Trhací pevnost na šířku	1500 N/5cm