


# Ramię odchylne słupowe do zasłon

Nr.kat.: 70 700 653

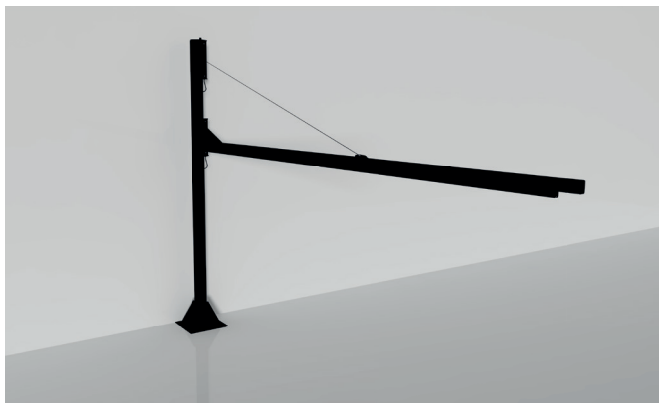

## Zastosowanie

- do rozdzielenia przestrzeni roboczej i przestrzeni hali
- Do kurtyn ochronnych dla spawaczy
- Ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem łuków spawalniczych i odpryskam

## Korzyści

- stosowane odgradzenia jest przesuwne dzięki profilowi C
- niewielka zajmowana powierzchnia z uwagi na odchylenie ramienia na bok
- szybkie tworzenie oddzielenia dzięki prostemu składaniu ściennego ramienia przechylnego.

## Właściwości

- kolumna z ramieniem przechylnym
- dla wersji z kurtynami: Ceownik do przymocowania
- dla wersji z kurtynami i żaluzjami: Rura (1") do przymocowania
- profil C do mocowania
- długość od 2 do 6 m
- uwaga: Naciąg linowy dostarczany jest tylko z ramionami o długości 5 m i 6 m

## W dostawie

- Ramię odchylne
- Kolumna stojąca

## Dane techniczne

| Dane podstawowe      |         |
|----------------------|---------|
| Długość              | 5000 mm |
| Dodatkowe informacje |         |
|                      | 2215 mm |