


# Säulenschwenkarm für Vorhänge und Lamellen

Art.-Nr.: 70 700 655

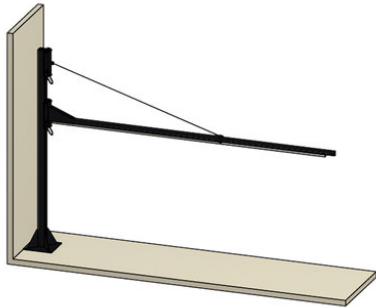

## Technische Daten

### Grunddaten

Länge 2000 mm

### Zusatzinformationen

Höhe Unterkante Ausleger 2050 mm

## Anwendung

- Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche
- Für Schweißerschutzvorhänge und Schweißerschutzlamellen
- Schutz vor gefährlicher Strahlung der Schweißlichtbögen und Spritzern

## Nutzen

- Platzsparend da der Schwenkarm einfach zur Seite geklappt werden kann
- Schnelle Errichtung von Abtrennung durch das Einfache Aufklappen des Wandschwenkarmes

## Eigenschaften

- Säule mit Schwenkarm
- Rohr (1") zur Anbringung
- Länge von 2 m bis 6 m
- Hinweis: Drahtseilabspannung ist nur bei dem 5 m und 6 m Schwenkarm vorhanden

## Lieferumfang

- Schwenkarm
- Standsäule