


Säulenschwenkarm für Vorhänge und Lamellen

Art.-Nr.: 70 700 657

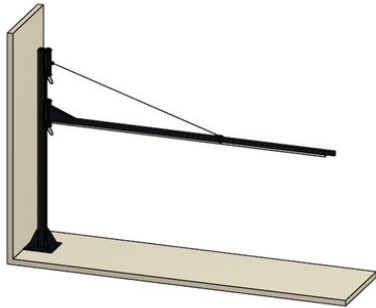

Technische Daten

Grunddaten	
Länge	4000 mm
Zusatzinformationen	
Höhe Unterkante Ausleger	2050 mm

Anwendung

- Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche
- Für Schweißerschutzvorhänge und Schweißerschutzlamellen
- Schutz vor gefährlicher Strahlung der Schweißlichtbögen und Spritzern

Nutzen

- Platzsparend da der Schwenkarm einfach zur Seite geklappt werden kann
- Schnelle Errichtung von Abtrennung durch das Einfache Aufklappen des Wandschwenkarmes

Eigenschaften

- Säule mit Schwenkarm
- Rohr (1") zur Anbringung
- Länge von 2 m bis 6 m
- Hinweis: Drahtseilabspannung ist nur bei dem 5 m und 6 m Schwenkarm vorhanden

Lieferumfang

- Schwenkarm
- Standsäule