Fût collecteur de poussières pour systèmes d’aspiration centralisés

Réf. Article: 135 0474





Propriétés

- Le tuyau de descente mesure 3 m de long en standard et peut être raccourci ou rallongé sur place à la longueur souhaitée
- Capacité : 212 litres
- Le système de filtration doit être installé sur une estrade chez le client
- Pour les systèmes de filtration à partir de 3440 ou plus, ainsi que PlasmaFil, LaserFil et ArcFil ; la configuration doit être définie en fonction du projet
- Avec tuyau de descente équipé d'un clapet d'arrêt, diamètre nominal NW 250 mm
- Collecte des poussières dans les installations de filtration centralisées ; remplace le chariot de collecte des poussières de l'installation

Caractéristiques techniques

Données de base	
Hauteur	1450 mm
Diamètre	610 mm
Poids	16,5 kg
volume de remplissage de le Bac collecteur de poussières	212 l

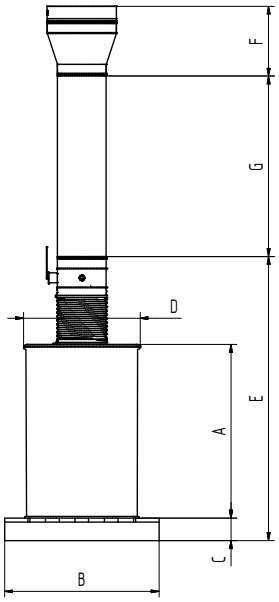



Caractéristiques techniques

Dimensions	
A	880 mm
B	790 mm
C	115 mm
D	610 mm
E	1435 mm
F	360 mm
G	min. 100 mm
H	760 mm
I	790 mm